

# FLEXIS


## Jednostki ściennie

White Matt

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi




Sterownik bezprzewodowy YR-HQ (standard)

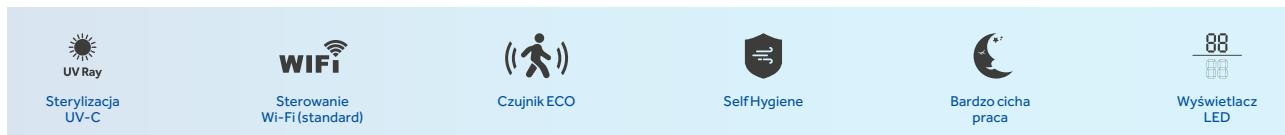


| Jednostka wewnętrzna  |   |                   | AS25S2SF1FA-WH | AS35S2SF1FA-WH | AS50S2SF1FA-WH | AS71S2SF1FA-WH |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wydajność             | Chłodzenie                                    | kW                | 2.6 (0.8-3.2)  | 3.5 (1.0-4.0)  | 5.2 (1.4-6.0)  | 7 (2.2-7.5)    |
|                       | Grzanie                                       | kW                | 3.2 (0.8-4.2)  | 4.2 (1.0-5.2)  | 6.0 (1.4-6.9)  | 8 (2.4-8.5)    |
| Parametry elektryczne | Zasilanie                                     | f/V/Hz            | 1/230/50       | 1/230/50       | 1/230/50       | 1/230/50       |
| Osiągi                | Przepływ powietrza (H/M/L)                    | m <sup>3</sup> /h | 600            | 650            | 900            | 1100           |
|                       | Poziom mocy akustycznej                       | dB(A)             | 53             | 55             | 57             | 60             |
|                       | Poziom ciśnienia akustycznego                 | dB(A)             | 38/32/25/16    | 39/33/26/17    | 45/41/37/28    | 47/43/37/33    |
| Montaż                | Wymiary netto (szer./gl./wys.)                | mm                | 856/197/300    | 856/197 /300   | 999/225/323    | 1126/230/337   |
|                       | Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.) | mm                | 952/283/389    | 952/283/389    | 1100/314/420   | 1187/301/417   |
|                       | Waga netto/brutto                             | kg                | 9.5            | 9.5/12         | 12/15          | 15.2/18.2      |
|                       | Średnica przewodu cieczowego                  | mm                | 6.35           | 6.35           | 6.35           | 9.52           |
|                       | Średnica przewodu gazowego                    | mm                | 9.52           | 9.52           | 12.7           | 15.88          |
|                       | Sterownik                                     | standard          | YR-HQ          | YR-HQ          | YR-HQ          | YR-HQ          |
| opcja                 |   | /                 | /              | /              | /              |                |

AS25S2SF1FA-WH / AS35S2SF1FA-WH

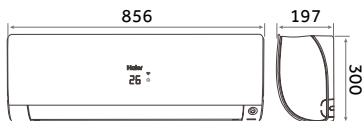

AS50S2SF1FA-WH

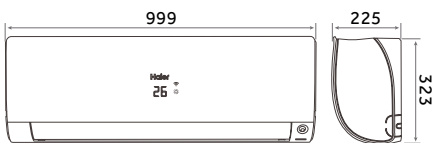

AS71S2SF1FA-WH

