


## ANEMOSTAT REWIZYJNY ASW-NR-AL

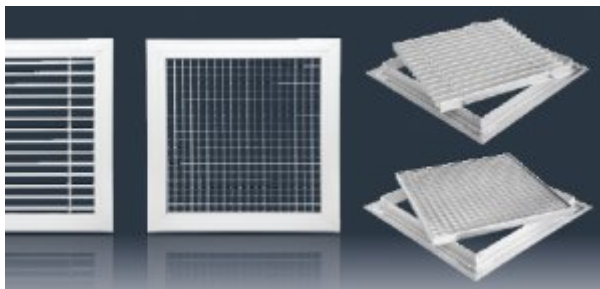

**Anemostat rewizyjny ASW-NR-AL** do wywiewu powietrza w instalacjach nisko i średnio ciśnieniowych z funkcją wjazdu rewizyjnego

### Montaż:

- na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w sufitach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej.

### Budowa:

- Ramka czołowa oraz wewnętrzny, demontowalny ruszt, wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Opcjonalne warianty wykonania: demontowalny ruszt o równoległym układzie kierownic ASW-NR-1-al lub demontowalny ruszt o krzyżowym układzie kierownic ASW-NR-2-al.

### Materiał:

- aluminium, stop 6063

### Wykończenie powierzchni:

- aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

### Certyfikaty:

- Atest higieniczny

## Dane techniczne

