

DACHOWA WYRZUTNIA POWIETRZA WDE1



WDE2 - Wyrzutnia dachowa okrągła.

Specyfikacja

Zastosowanie:

Wyrzutnie dachowe WDE stosuje się w celu zabezpieczenia instalacji przed opadami atmosferycznymi i zapewnienia właściwego wyrzutu powietrza do atmosfery. Wyrzutnie WDE przeznaczone są do montowania jako zakończenie przewodów wentylacyjnych kołowych. Stosuje je się w przypadkach, gdy jest uzasadnione względami budowlanymi lub użytkowymi.

Konstrukcja:

Wyrzutnie dachowe WDE przystosowane są do montażu dachowego i łączenia z podstawami dachowymi PD-B o przekroju kołowym. Wyrzutnie WDE składają się z obudowy, płaskowników wsporczych oraz kołnierzy stalowych. Dla normalnego wykonania wyrzutni przyjęto powłokę antykorozyjną odpowiadającą odporności na działanie bezpośrednie czynników atmosferycznych. Wyrzutnie dachowe WDE produkowane są standardowo w zakresie średnic 100-1000 mm. Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor według palety kolorów RAL.

Wersje wykonania:

- **WDE** – przyłącze kołnierzowe
- **WDE/NP** – przyłącze nyplowe
- **WDE/MF** – przyłącze mufowe

Materiał:

- **WDE/..-OC** - z blachy ocynkowanej
- **WDE/..-KO** - z blachy kwasoodpornej lub nierdzewnej
- **WDE/..-AL** - z blachy aluminiowej
- **WDE/..-MD** - z blachy miedzianej

Dobór:

Wielkość wyrzutni dachowej typu WDE dobiera się w zależności od ilości i założonej prędkości wypływu powietrza przez wyrzutnię.

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać typ i wielkość czepni dachowej oraz materiał z jakiego ma być wykonana.

Przykłady oznaczania:


Wyrzutnia dachową o przekroju okrągłym typu D o średnicy $d=500$ mm, ocynkowana w wykonaniu standardowym oznacza się w dokumentacji projektowej jako:

Wyrzutnia dachowa WDE-OC-50

Atesty i certyfikaty:

- Deklaracja zgodności

Wymiary

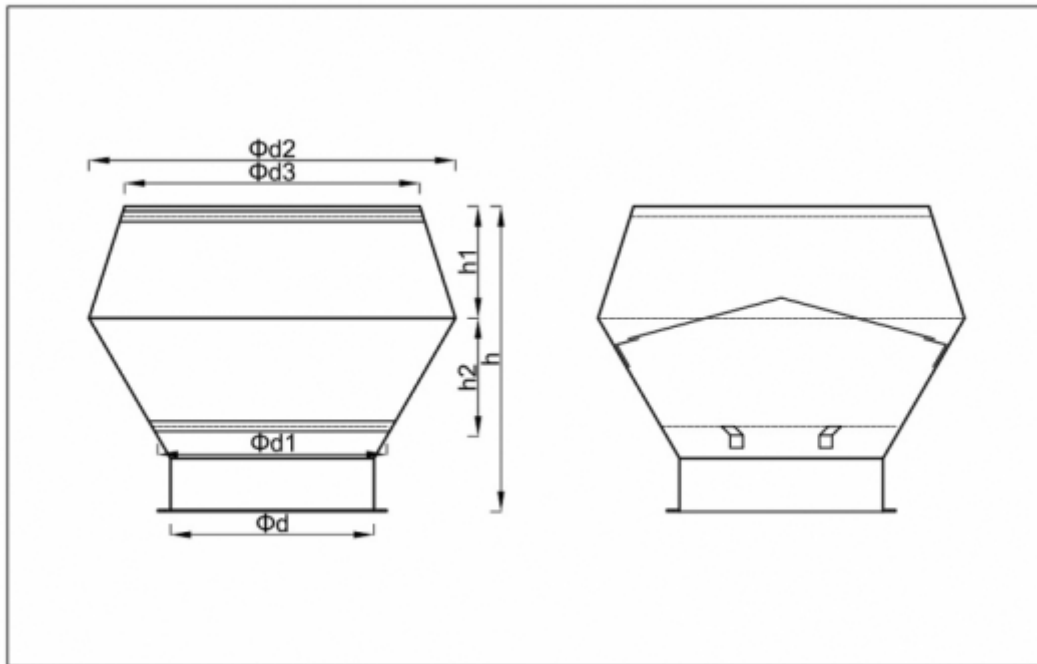

Wielkość d [mm]	Wymiary			A_{ef} [m ²]
	d_1 [mm]	d_2 [mm]	h [mm]	
0200	280	360	375	0,031
0250	350	450	430	0,049
0315	440	570	500	0,071
0355	490	630	525	0,099
0400	560	720	600	0,126
0450	630	810	675	0,159
0500	700	900	715	0,196
0630	880	1135	1000	0,312
0700	980	1260	1050	0,385
0800	1120	1440	1200	0,503
0900	1260	1620	1350	0,636
1000	1400	1800	1500	0,785