

## KRATKA ALUMINIOWA KONWEKTOROWA KNK-AL



**KNK-al** - Kratka wentylacyjna aluminiowa konwektorowa.

### Zastosowanie:

Nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych.

### Montaż:

w ścianach, drzwiach lub parapetach okiennych wewnętrznych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskany w dodatkowej ramce montażowej RM.

### Budowa:

Ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome stałe. Odporna na średnie obciążenia. Opcjonalne warianty wykonania – nawiew prosty KNK-al lub nawiew kątowy KNK-al-15° oraz KNK-al-30°. Maksymalna długość pojedynczego modułu – 2 mb.

### Materiał:

Aluminium, stop 6063.

### Wykończenie powierzchni:

Aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.


### Regulacja przepływu:

Za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.

### Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2010
- Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

## Dane techniczne

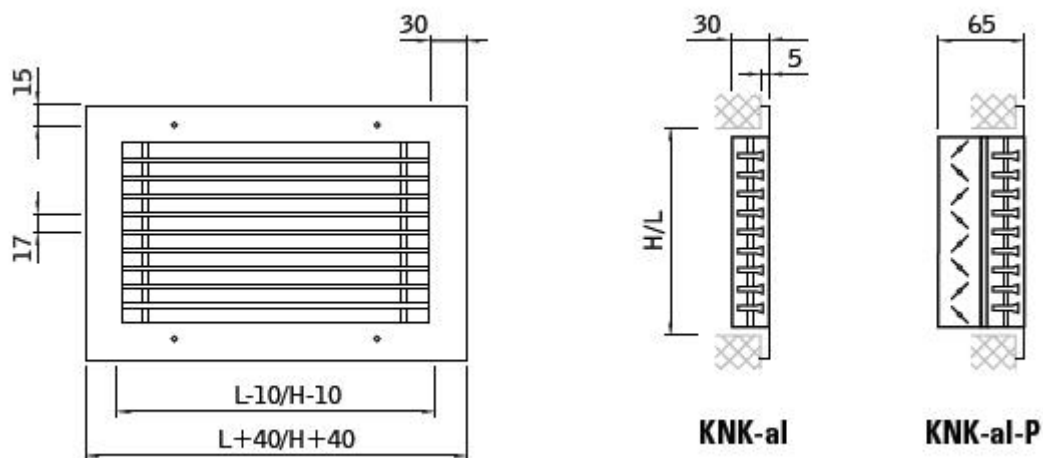

### Wersje nawiewu:



**Nawiew prosty**  
**KNK-al**



**Nawiew kątowy**  
**KNK-al-15°**



**Nawiew kątowy**  
**KNK-al-30°**