


KRATKA STALOWA JEDNORZĘDOWA KSH, KSV

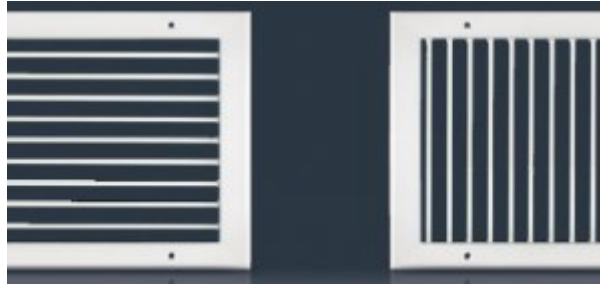

Kratka wentylacyjna stalowa jednorzędowa KSH/KSV do nawiewu lub wywiewu powietrza w instalacjach nisko i średnio ciśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.

Montaż:

- na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

- ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili stalowych
- osadzenie kierownic poziome - KSH, - pionowe - KSV
- regulacja kąta nachylenia ręczna
- jeżeli jeden z wymiarów otworu montażowego (L lub H) przekracza wymiar 600 mm, kratka wyposażona jest we wspornik usztywniający

Materiał:

- blacha czarna, ocynkowana lub odporna na korozję.

Wykończenie powierzchni:

- powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:

- za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P, przesuwnej typ PP.
- ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.

Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna
- Atest higieniczny

Dane techniczne

