


KRATKA STALOWA KOMINKOWA KWK

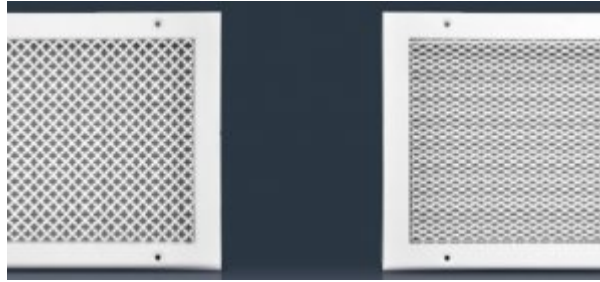

Kratka stalowa kominkowa KWK do nawiewu lub wywiewu powietrza w instalacjach kominkowych jako element zapewniający odpowiednią cyrkulację powietrza wokół wkładu kominkowego oraz jako element odprowadzający ciepłe powietrze do pomieszczenia.

Montaż:

- w ścianach wewnętrznych
- mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

- ramka czołowa wykonana z walcowanych profili stalowych,
- maskownica z blachy perforowanej - KWK1
- maskownica z siatki ciętotciągnionej o powierzchni efektywnej 56% - KWK2.

Materiał:

- blacha czarna lub ocynkowana.

Wykończenie powierzchni:

- powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 w kolorze antyczne złoto oraz antyczne srebro lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Certyfikaty:

- Atest higieniczny

Dane techniczne

