

## KRATKA STALOWA REWIZYJNA KSH-R



**Kratka stalowa rewizyjna KSH-R** do maskowanie otworów klap przeciwpożarowych oraz odpowiednie kierowanie strumienia powietrza, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.

### Montaż:

- na kanałach wentylacyjnych i w ścianach
- mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskaniem w dodatkowej ramce montażowej RM.

### Budowa:

- ramka zewnętrzna, czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili stalowych
- osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°
- dwie wersje wykonania: lekka KSH-R-1 i wzmocniona: KSH-R-2.

### Materiał:

- blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.



### Wykończenie powierzchni:

- powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.


### Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna
- Atest higieniczny

## Dane techniczne

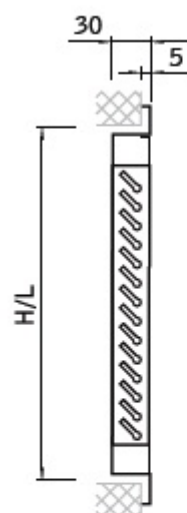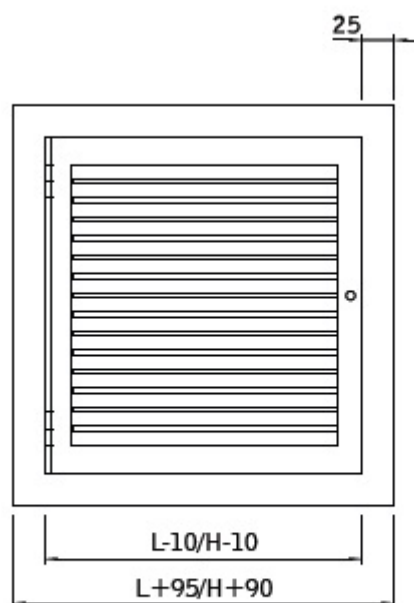

**KSH-R-1**

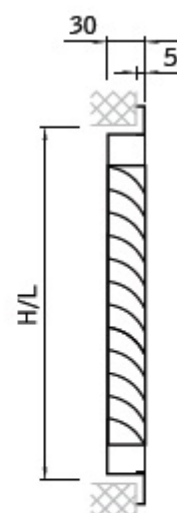

**KSH-R-2**