

## KRATKA STALOWA Z SIATKĄ KWS-O



**KWS-O** - Kratka wentylacyjna stalowa okrągła z siatką.

**Zastosowanie:**

Nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.

**Montaż:**

Na zakończeniach kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym. Mocowanie za pomocą widocznych śrub lub nitów na krótcu wlotowym kratki.

**Budowa:**

Ramka czołowa wykonana z profilu walcowanego stalowego, wypełnienie z siatki cięto-ciągnionej stalowej.

**Materiał:**

Blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.



**Wykończenie powierzchni:**

Powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

**Certyfikaty:**

- Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

## Dane techniczne

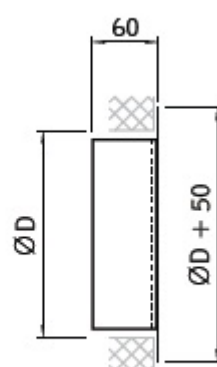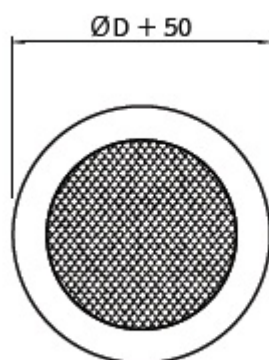

**KWS-0**