

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY DS-PK



Króciec przyłączeniowy ANO-PK / DS-PK do montażu z anemostatami okrągłymi jako element umożliwiający podłączenie nawiewnika bezpośrednio do instalacji. Zastosowanie w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych.

Zastosowanie:

- anemostaty ANO z mocowaniem centralnym przy pomocy śruby,
- anemostaty DS-AL z mocowaniem centralnym przy pomocy śruby.

Wykonanie:

- blacha ocynkowana
- opcjonalnie lakier proszkowy wg palety RAL


Regulacja:

- regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki.

Certyfikaty:

- Deklaracja zgodności
- Atest higieniczny

Dane techniczne

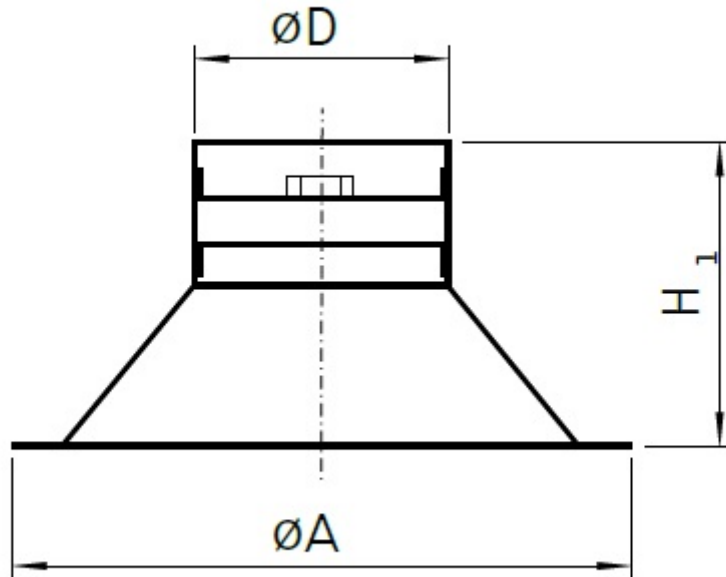

Wymiary dla anemostatów okrągłych **ANO / DS-AL**

| Wielkość anemostatu | A [mm] | H1 [mm] | D [mm] | Połączenie z króćcem |
|---------------------|------------|---------|--------|----------------------|
| 150 | 257 | 140 | 158 | WMC |
| 200 | 307 | 140 | 198 | WMC |
| 250 | 357 | 140 | 248 | WMC |
| 300 | 407 | 140 | 297 | WMC |
| 350 | 457 | 140 | 347 | WMC |