


OPASKA ALFA-UNIWRAP-S

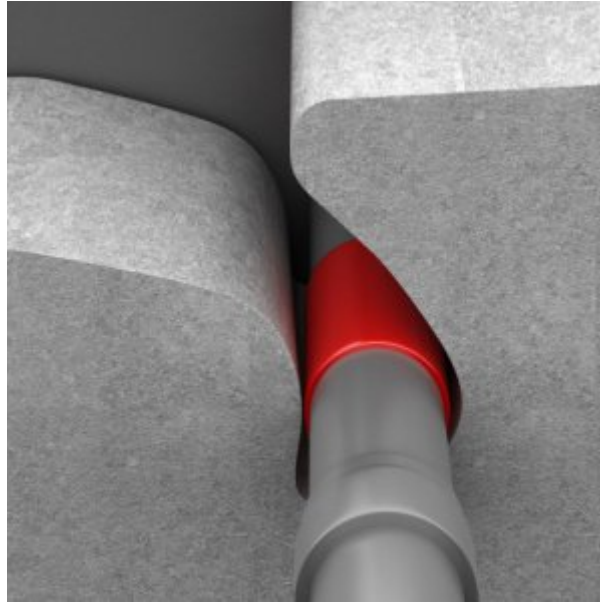

ALFA-UNIWRAP-S - Opaska ogniochronna.

Opaski ogniochronne wykonane są z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 140°C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych palnych instalacjach.

Dane techniczne

Charakterystyka:

- zabezpieczenie rur palnych
- odporność ogniowa do 120 minut
- dostępność: 32-200 mm
- wysoki stopień pęcznienia
- idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

Zastosowanie:

Służą do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, HDPE) przez przegrody oddzielenia pożarowego.

Certyfikaty:

- Aprobata Techniczna ITB: AT-15-9761/2016
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2512/W
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-1/2017