


# POMPA CIEPŁA ROTENSO AIRMI SPLIT, GRAFIT

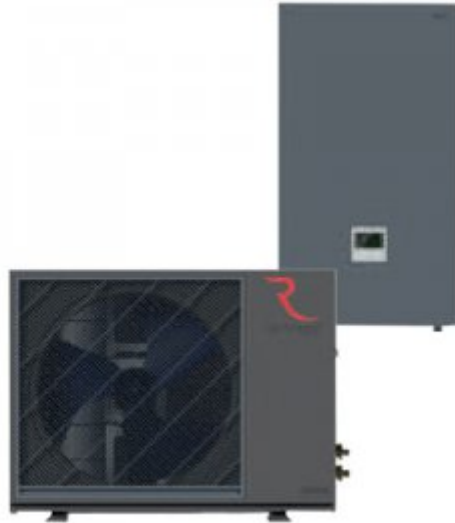

## Pompa ciepła Rotenso Airmi Split, grafit

- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Maksymalny punkt COP 4,89<sup>(3)</sup>
- Zakres pracy do -25°C
- 65°C temperatura wody zasilania
- Cicha praca
- Wbudowana grzałka elektryczna
- sterowanie 2 strefami grzewczymi
- Możliwość łączenia kaskadowo
- Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej
- Wbudowany moduł Wi-Fi

## Dostępne warianty:

- Airmi Split grafit 4 kW
- Airmi Split grafit 6 kW
- Airmi Split grafit 8 kW
- Airmi Split grafit 10 kW
- Airmi Split grafit 12 kW
- Airmi Split grafit 14 kW
- Airmi Split grafit 16 kW

## Dane techniczne

Model	Wydajność chłodnicza <sup>(1)</sup> / grzewcza <sup>(1)</sup> (W)	Klasa sezonowej wydajności energ. ogrzewania pomieszczenia <sup>(2)</sup>	Zasilanie	Grzałka (kW)	Moduł hydrauliczny Jednostka zewn.
<b>1-fazowe</b>					
<b>Airmi Split Grafit 4 kW</b>	4,20 / 4,20	A+++	1 Ø	3 (1×3)	AIS40X1i AISB40X1o
<b>Airmi Split Grafit 6 kW</b>	6,20 / 6,00	A+++	1 Ø	3 (1×3)	AIS60X1i AISB60X1o
<b>Airmi Split Grafit 8 kW</b>	8,10 / 7,90	A+++	1 Ø	9 (3×3)	AIS80X13i AISB80X1o
<b>Airmi Split Grafit 10 kW</b>	10,30 / 9,70	A+++	1 Ø	9 (3×3)	AIS100X13i AISB100X1o
<b>3-fazowe</b>					
<b>Airmi Split Grafit 12 kW</b>	12,10 / 12,10	A+++	3 Ø	9 (3×3)	AIS120X13i AISB120X3o
<b>Airmi Split Grafit 14 kW</b>	13,50 / 14,30	A+++	3 Ø	9 (3×3)	AIS140X13i AISB140X3o
<b>Airmi Split Grafit 16 kW</b>	14,90 / 16,20	A+++	3 Ø	9 (3×3)	AIS160X13i AISB160X3o