

TULEJA ZŁĄCZNA TZ



TZ - Tuleja złączna.

Stosowane do łączenia gwintowanych elementów metalowych.

Specyfikacja


Wykonanie:

Stal niskowęglowa niestopowa. nakrętka wykonana jest w klasie 5 elektrolityczna powłoka cynkowa wg PN-EN ISO 4042 o min. grubości 8 μ m. z wykończeniem błyszczącym chromianowym.

Certyfikaty:

- Deklaracja zgodności z aprobatą techniczną wg PN82030

Wymiary

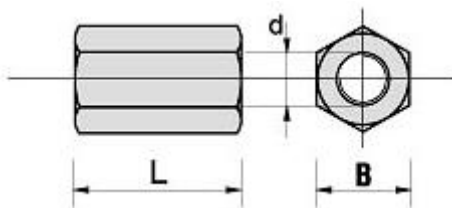

Typ	Rozmiar	B [mm]	L [mm]	[szt/opak]	[szt/karton]	Waga [szt/kg]
TZ06-A18	M6	10	18	1	100	-
TZ06-B25	M6	10	25	1	100	-
TZ08-A24	M8	13	24	1	100	-
TZ08-B25	M8	13	25	1	100	-
TZ10-A30	M10	17	30	1	100	-
TZ12-A30	M12	19	30	1	100	-
TZ12-B40	M12	19	40	1	100	-