

WENTYLATOR DACHOWY - RUFINO SB (DO 7200 M³/H)



Wentylatory dachowe RUFINO SB to jedne z lepszych wentylatorów dachowych ogólnego stosowania. Przystosowany do przetłaczania czynnika niezanieczyszczonego, nielepiącego. Temperatura czynnika przepływającego od -25stC do +60stC. Temperatura otoczenia -15°C do +40°C. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie.

Konstrukcja:

Obudowa wentylatora wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez malowanie proszkowe. Silnik znajduje się w oddzielnej komorze, nie ma styczności z przepływającym czynnikiem. Wentylator wyposażony w wirnik bębnowy, charakteryzuje się stosunkowo cichą pracą oraz dużą wydajnością. Zastosowano silnik o stopniu ochrony IP 55 przystosowany do regulacji obrotów.


Dane techniczne

	Wydajność (max) [m ³ /h]	Spręż (max) [Pa]	Moc [kW]	Obroty [obr/min]	Zasilanie [V]
RUFINO SB-14 B	600	320	0,12	2800	400
RUFINO SB-14 B 1F	600	320	0,12	2800	230
RUFINO SB-16 A	480	200	0,012	1400	400
RUFINO SB-16 A 1F	480	200	0,12	1400	230
RUFINO SB-16 B	1025	450	0,37	2800	400
RUFINO SB-16 B 1F	1025	450	0,37	2800	230
RUFINO SB-16 C	1425	450	0,55	2800	400
RUFINO SB-16 C 1F	1425	450	0,55	2800	230
RUFINO SB-18 A	1220	250	0,25	1400	400
RUFINO SB-18 A 1F	1220	250	0,25	1400	230
RUFINO SB-18 B	2700	650	1,5	2800	400
RUFINO SB-18 B 1F	2700	650	1,5	2800	230
RUFINO SB-20 A	630	230	0,12	1400	400
RUFINO SB-20 A 1F	630	230	0,12	1400	230
RUFINO SB-20 B	1475	450	0,55	2800	400
RUFINO SB-20 B 1F	1475	450	0,55	2800	230
RUFINO SB-20 C	2050	300	0,37	1400	400
RUFINO SB-20 C 1F	2050	300	0,37	1400	230
RUFINO SB-25 C	2430	330	0,75	1400	400
RUFINO SB-25 C 1F	2430	330	0,75	1400	230
RUFINO SB-31 A	2400	330	0,75	900	400
RUFINO SB-31 B	2800	400	0,75	1400	400
RUFINO SB-31 B 1F	2800	400	0,75	1400	230
RUFINO SB-31 C	3200	410	1,1	1400	400
RUFINO SB-31 C 1F	3200	410	1,1	1400	230
RUFINO SB-35 A	3500	420	1,5	1400	400
RUFINO SB-35 A 1F	3500	420	1,5	1400	230
RUFINO SB-35 B	7000	450	2,2	900	400

Charakterystyki

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	

Wymiary

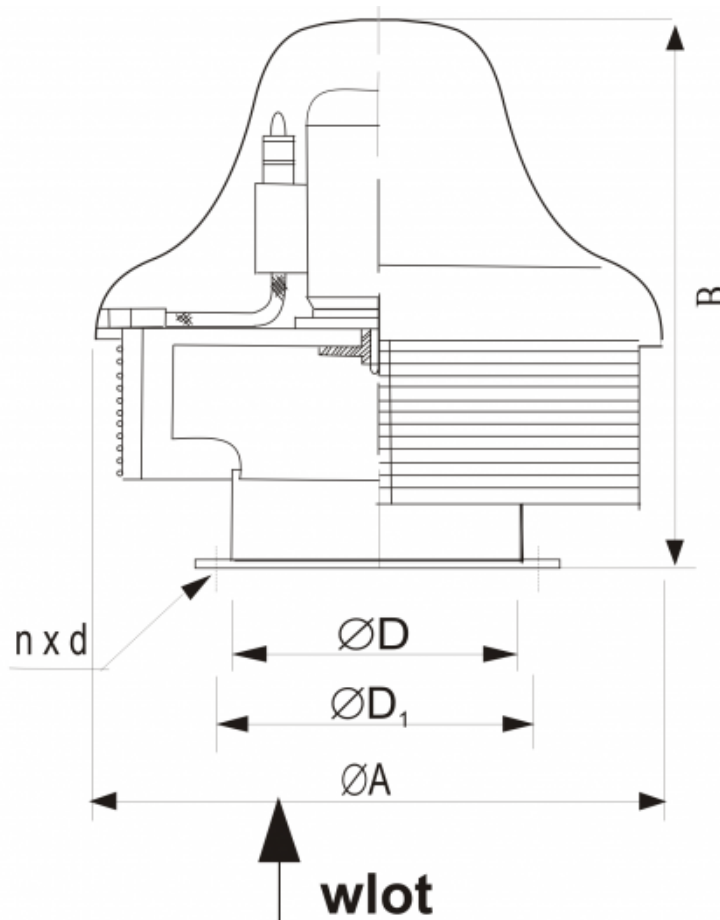

	ØD [mm]	ØD1 [mm]	ØA [mm]	B [mm]	n x d [mm]
RUFINO SB-14	140	165	440	430	4x7
RUFINO SB-16	160	185	440	450	4x7
RUFINO SB-20	200	225	440	560	4x9,5
RUFINO SB-20 C	200	255	630	580	4x9,5
RUFINO SB-25	250	275	630	580	4x9,5
RUFINO SB-31	315	352	630	600	8x9,5
RUFINO SB-35 A	355	392	730	700	8x9,5
RUFINO SB-35 B	355	392	920	820	8x9,5