

WENTYLATOR DACHOWY KWASOODPORNY PFD-OH (DO 27720 M³/H)



Wentylatory dachowe PFD-OH to rodzina wentylatorów dachowych w wykonaniu kwasoodpornym. Stosowane wszędzie tam gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia powietrza przetłaczanego substancjami żrącymi itp. Wentylatory te przystosowane są do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Charakteryzuje się głośniejszą pracą i większą odpornością na zanieczyszczenia niż wentylatory z wirnikami bębnowymi. Temperatura czynnika przepływającego od -25stC do +60stC. Temperatura otoczenia od -15stC do +40stC. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie.

Konstrukcja:

płyta dolna z wlotem - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
 płyta górna - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
 wsporniki-materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
 wirnik promieniowy-materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
 silnik elektryczny trójfazowy lub jednofazowy,
 elementy złączane - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
 pokrywa silnika(kapelusz wentylatora) - stal malowana proszkowo.

PFD OH - z wirnikiem promieniowym charakteryzują się dużą odpornością na zanieczyszczenia mechaniczne.


Dane techniczne

	Wydajność (max)	Spręż (max)	Moc	Obroty	Zasilanie
	[m ³ /h]	[Pa]	[kW]	[obr/min]	[V]
PFD OH-200/4	1900	220	0,18	1400	400
PFD OH-250/4	2400	230	0,25	1400	400
PFD OH-315/4	3640	390	0,37	1400	400
PFD OH-314/4D	4950	450	0,55	1400	400
PFD OH-355/4	7560	510	0,75	1400	400
PFD OH-400/4	8900	580	1,1	1400	400
PFD OH-450/4	11700	700	1,5	1400	400
PFD OH-500/4	15370	860	2,2	1400	400
PFD OH-315/6D	3200	155	0,25	900	400
PFD OH-355/6	4780	180	0,25	900	400
PFD OH-400/6	6360	205	0,37	900	400
PFD OH-450/6	7520	290	0,55	900	400
PFD OH-500/6	9880	360	0,75	900	400
PFD OH-500/4D	19440	900	3	1400	400
PFD OH-560/4	21600	1150	4	1400	400
PFD OH-560/6	20520	470	1,5	900	400
PFD OH-560/4D	27720	1220	5,5	1400	400
PFD OH-200/2	3600	950	1,1	2800	400
PFD OH-250/2	5000	1050	1,5	2800	400
PFD OH-315/2	9900	1450	2,2	2800	400

Charakterystyki

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Wymiary

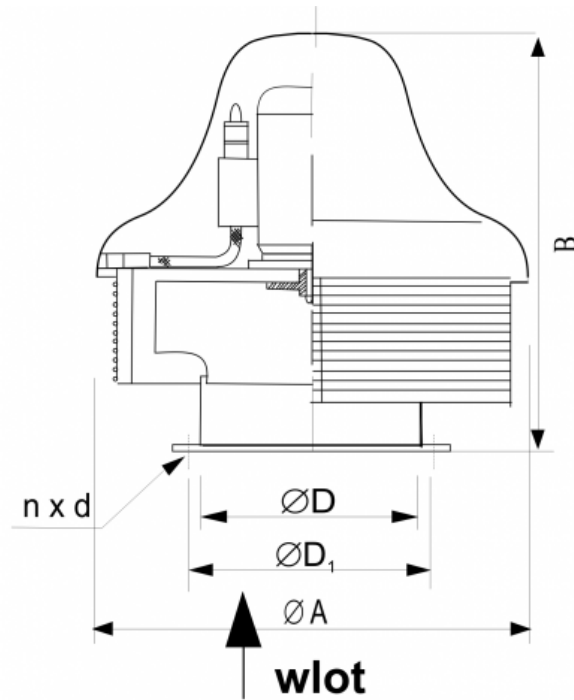

	ØD [mm]	ØD1 [mm]	ØA [mm]	B [mm]	n x d [mm]
PFD OH-200	200	225	630	640	4x9,5
PFD OH-250	250	275	630	640	4x9,5
PFD OH-315	315	352	630	640	8x9,5
PFD OH-355	355	392	730	640	8x9,5
PFD OH-400	400	438	730	750	8x9,5
PFD OH-450	450	488	1000	750	8x9,5
PFD OH-500	500	538	1000	750	8x9,5
PFD OH-560	560	600	970	970	12x9,5