

## WENTYLATOR DACHOWY KWASOODPORNY RUFINO B OH (DO 3200 M3/H)



**Wentylatory dachowe RUFINO B OH** to rodzina wentylatorów dachowych w wykonaniu kwasoodpornym. Stosowane wszędzie tam gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia powietrza przelatującego substancjami żrącymi itp.. Wentylatory te przystosowane są do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Wentylatory wyposażone w wirniki bębnowe, charakteryzujące się cichą pracą oraz małą odpornością na zanieczyszczenia mechaniczne. Temperatura czynnika przepływającego od -25stC do +60stC. Temperatura otoczenia od -15stC do +40stC.

### Konstrukcja:

Obudowa wentylatora - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo.

Wirnik - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo.

Pokrywa silnika (kapelusz) - stal malowana proszkowo.

Silnik jedno lub trójfazowy o stopniu ochrony IP55 przystosowany do regulacji obrotów.


**Dane techniczne**

	WYDAJNOŚĆ [m <sup>3</sup> /h]	SPRĘŻENIE [Pa]	MOC [kW]	OBROTY [obr./min]	ZASILENIE [V]
<b>RUFINO B OH-16A</b>	480	200	0,12	1400	400
<b>RUFINO B OH-16B</b>	1425	450	0,55	2800	400
<b>RUFINO B OH-18A</b>	1220	250	0,25	1400	400
<b>RUFINO B OH-18B</b>	2700	650	1,5	2800	400
<b>RUFINO B OH-20C</b>	2050	300	0,37	1400	400
<b>RUFINO B OH-20D</b>	930	145	0,18	900	400
<b>RUFINO B OH-25C</b>	2430	330	0,75	1400	400
<b>RUFINO B OH-31A</b>	1800	190	0,75	900	400
<b>RUFINO B OH-31B</b>	2800	400	0,75	1400	400
<b>RUFINO B OH-31C</b>	3200	410	1,1	1400	400
<b>RUFINO B OH-31D</b>	1680	190	0,37	900	400

## Charakterystyki

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	

## Wymiary

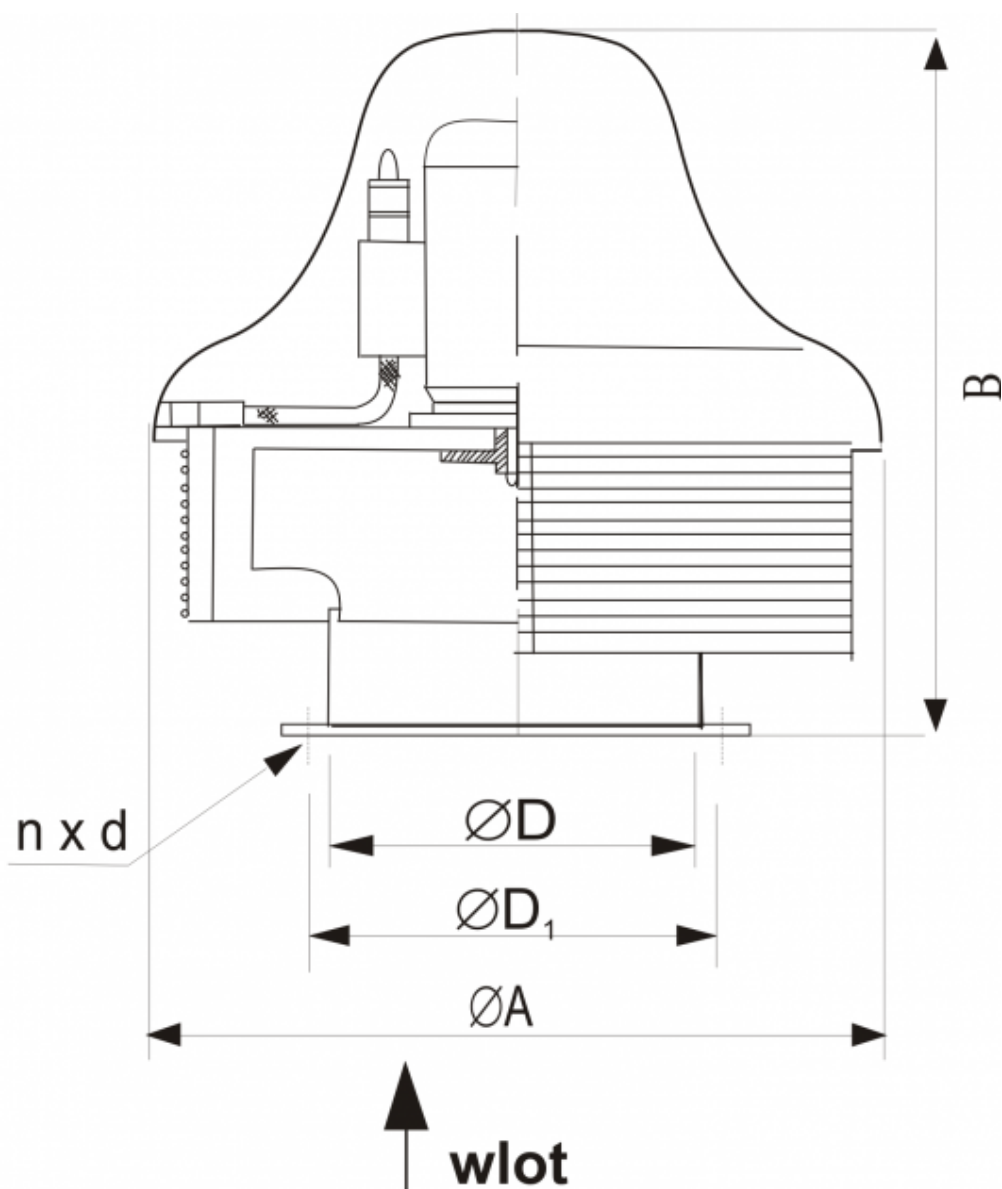

	ØD [mm]	ØD1 [mm]	ØA [mm]	B [mm]	n x ØD [mm]
<b>RUFINO OH B-18</b>	180	275	630	580	4x9,5
<b>RUFINO OH B-16</b>	160	185	440	450	4x7
<b>RUFINO OH B-20</b>	200	225	440	560	4x7
<b>RUFINO OH B-20C</b>	200	225	630	580	4x9,5
<b>RUFINO OH B-25</b>	250	275	630	580	4x9,5
<b>RUFINO OH B-31</b>	315	352	630	600	8x9,5

