

WENTYLATOR DACHOWY PRZECIWWYBUCHOWY DWR EX (DO 29000 M³/H)



Wentylatory dachowe DWR EX to wentylatory przeciwwybuchowe z pionowym wyrzutem powietrza. Wentylatory służą do przetłaczania gazów, par lub pyłów wybuchowych. Wentylatory produkowane w dwóch wersjach:

DWR EX – wentylatory do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów

Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4)

Temperatura otoczenia: do +40stC

Grupa wybuchowości: II (mieszanki podgrupy IIA i IIB)

Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów.

DWR EX 3G/3D – wentylatory do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów

Klasa temperaturowa dla gazów: od T1 do T3

Maksymalna temp. powierzchni dla pyłów do 120stC

Temperatura otoczenia: do +40stC

Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB

Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB

Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów atestowanym przemiennikiem częstotliwości

Dane techniczne


	Wydajność (max) [m ³ /h]	Spręż (max) [Pa]	Moc [kW]	Obroty [obr/min]	Zasilanie [V]
DWR EX-315/4	2000	95	0,25	1400	400
DWR EX-315/4 3G/3D	2000	95	0,25	1400	400
DWR EX-355/4	3150	115	0,25	1400	400
DWR EX-355/4 3G/3D	3150	115	0,25	1400	400
DWR EX-400/4	4300	145	0,25	1400	400
DWR EX-400/4 3G/3D	4300	145	0,25	1400	400
DWR EX-450/4	5450	165	0,37	1400	400
DWR EX-450/4 3G/3D	5450	165	0,37	1400	400
DWR EX-500/4	6900	200	0,37	1400	400
DWR EX-500/4 3G/3D	6900	200	0,37	1400	400
DWR EX-560A/4	8700	235	0,55	1400	400
DWR EX-560A/4 3G/3D	8700	235	0,55	1400	400
DWR EX-569C/4	10300	240	1,1	1400	400
DWR EX-560C/4 3G/3D	10300	240	1,1	1400	400
DWR EX-560D/4	12200	430	1,5	1400	400
DWR EX-560D/4 3G/3D	12200	430	1,5	1400	400
DWR EX-630/4	14700	257	2,2	1400	400
DWR EX-630/4 3G/3D	14700	257	2,2	1400	400
DWR EX-710/4	21600	370	3	1400	400
DWR EX-710/4 3G/3D	21600	370	3	1400	400
DWR EX-800/4	27000	560	4	1400	400
DWR EX-800/4 3G/3D	27000	560	4	1400	400
DWR EX-800B/4	29000	580	5,5	1400	400
DWR EX-800B/4 3G/3D	29000	580	5,5	1400	400
DWR EX-560D/6	6600	85	0,55	900	400
DWR EX-560D 3G/3D	6600	85	0,55	900	400
DWR EX-630/6	8820	110	0,75	900	400
DWR EX-630/6 3G/3D	8820	110	0,75	900	400
DWR EX-710/6	11600	160	1,1	900	400
DWR EX-710/6 3G/3D	11600	160	1,1	900	400
DWR EX-800/6	16100	190	1,5	900	400
DWR EX-800/6 3G/3D	16100	190	1,5	900	400

DWR EX-250/2	1900	110	0,25	2800	400
DWR EX-250/2 3G/3D	1900	110	0,25	2800	400
DWR EX-315/2A	3200	170	0,37	2800	400
DWR EX-315/2A 3G/3D	3200	170	0,37	2800	400
DWR EX-315/2B	3950	225	0,75	2800	400
DWR EX-315/2B 3G/3D	3650	225	0,75	2800	400
DWR EX-355/2A	5000	240	0,55	2800	400
DWR EX-355/2A 3G/3D0	5000	240	0,55	2800	400
DWR EX-355/2B	5500	280	1,1	2800	400
DWR EX-355/2B 3G/3D	550	280	1,1	2800	400
DWR EX-400/2A	6800	290	1,5	2800	400
DWR EX-400/2A 3G/3D	6800	290	1,5	2800	400
DWR EX-400/2B	8400	370	2,2	2800	400
DWR EX-400/2B 3G/3D	8400	370	2,2	2800	400
DWR EX-450/2A	10600	500	2,2	2800	400
DWR EX-450/2A 3G/3D	10600	500	2,2	2800	400
DWR EX-500/2A	13600	575	3	2800	400
DWR EX-500/2A 3G/3D	13600	575	3	2800	400

Charakterystyki

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	

Wymiary

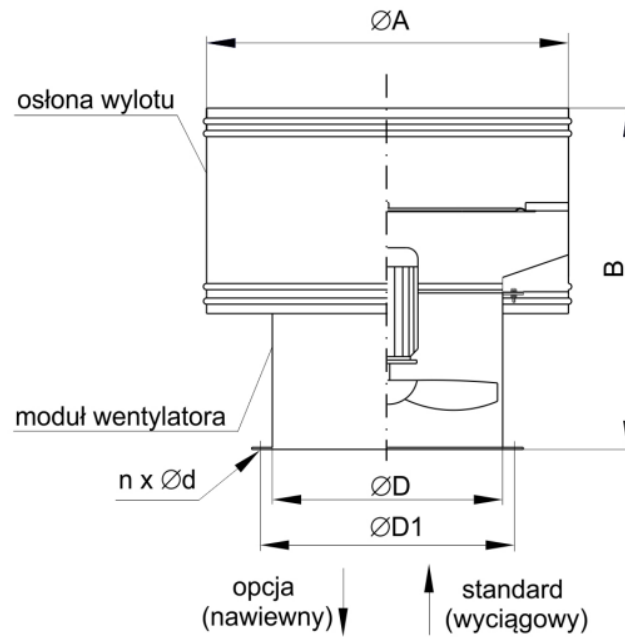

	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing D1$ [mm]	$\varnothing A$ [mm]	B [mm]	$n \times d$ [mm]
DWR EX-350	355	392	560	530	8x9,5
DWR EX-450	450	488	700	590	8x9,5
DWR EX-250	250	275	400	500	4x9,5
DWR EX-400	400	438	630	560	8x9,5
DWR EX-500	500	538	785	640	8x9,5
DWR EX-560	560	600	880	710	12x9,5
DWR EX-630	630	670	990	810	12x9,5
DWR EX-710	710	750	1115	880	12x9,5
DWR EX-800	800	840	1260	990	16x9,5
DWR EX-315	315	352	500	500	8x9,5