

WENTYLATOR DACHOWY WDBE (DO 7000 M³/H)



Wentylatory dachowe WDBE to wentylatory przeciwwybuchowe z poziomym wyrzutem powietrza. Wentylatory służą do przetłaczania gazów, par lub pyłów wybuchowych.

Wentylatory produkowane w dwóch wersjach:

WDBE – wentylatory do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów

Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4)

Temperatura otoczenia: do +40stC

Grupa wybuchowości: II (mieszanki podgrupy IIA i IIB)

Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów.

WDBE 3G/3D – wentylatory do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów

Klasa temperaturowa dla gazów: od T1 do T3

Maksymalna temp. powierzchni dla pyłów do 120stC

Temperatura otoczenia: do +40stC

Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB

Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB

Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów atestowanym przemiennikiem częstotliwości.


Dane techniczne

	Wydajność (max)	Spręż (max)	Moc	Obroty	Zasilanie
	[m ³ /h]	[Pa]	[kW]	[obr/min]	[V]
WDBE-16M	480	200	0,12	1500	400
WDBE-16M 3G/3D	480	200	0,12	1400	400
WDBE-16D	1425	450	0,55	2800	400
WDBE16D 3G/3D	1425	450	0,55	2800	400
WDBE-18M	1220	190	0,25	1400	400
WDBE-18M 3G/3D	1200	190	0,25	1400	400
WDBE-18D	2700	650	1,5	2800	400
WDBE-18D 3G/3D	2700	650	1,5	2800	400
WDBE-20D	2050	300	0,37	1400	400
WDBE-20D 3G/3D	2050	300	0,37	1400	400
WDBE-25S	2425	330	0,75	1400	400
WDBE-25S 3G/3D	2425	330	0,75	1400	400
WDBE-31M	2400	190	0,75	900	400
WDBE-31M 3G/3D	2400	190	0,75	900	400
WDBE-31D	3200	410	1,5	1400	400
WDBE-31D 3G/3D	3200	410	1,5	1400	400
WDBE-35M	3500	420	1,5	1400	400
WDBE-35M 3G/3D	3500	420	1,5	1400	400
WDBE-35S	7000	450	2,2	950	400
WDBE-35S 3G/3D	7000	450	2,2	900	400

Charakterystyki

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Wymiary

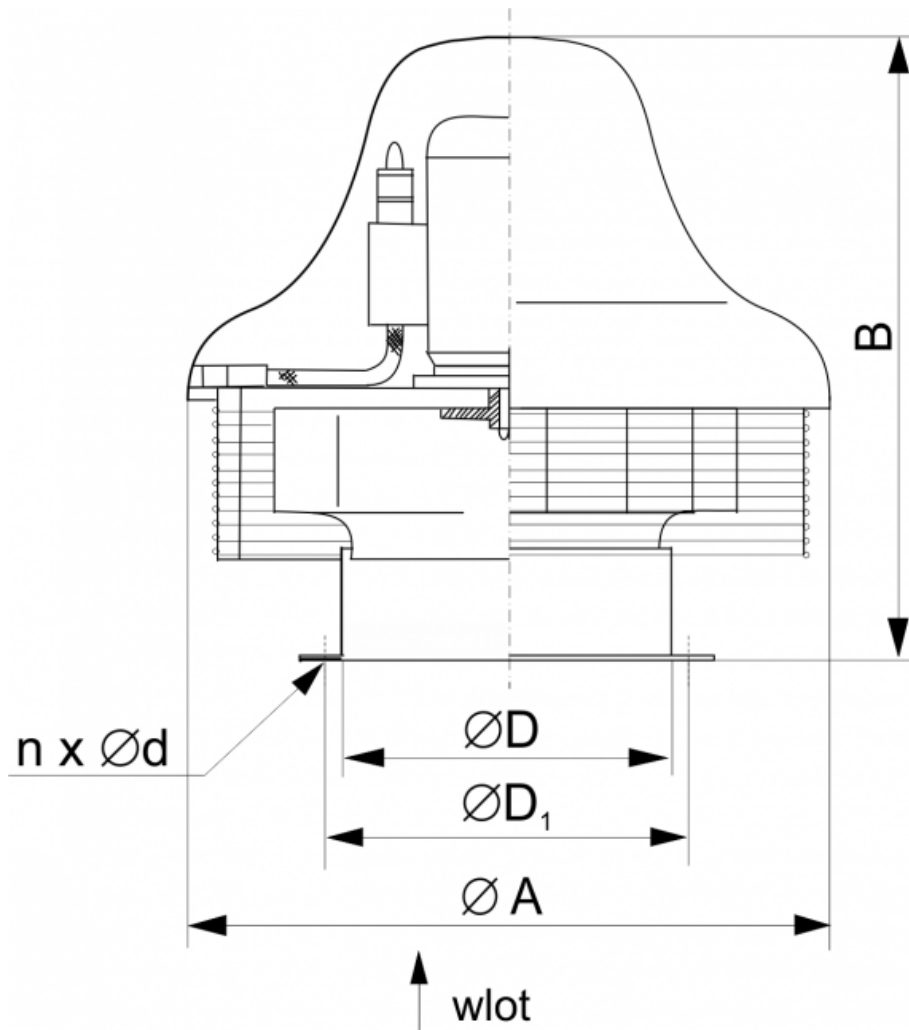

	ØD [mm]	ØD1 [mm]	ØA [mm]	B [mm]	n x Ød [mm]
WDBE-16	160	185	440	450	4x7
WDBE-18	180	205	440	540	4x7
WDBE-20	200	225	630	580	4x9,5
WDBE-25	250	275	630	580	4x9,5
WDBE-31	315	352	630	600	8x9,5
WDBE-35	355	387	730	700	8x9,5