


WENTYLATOR KANAŁOWY PFK EX

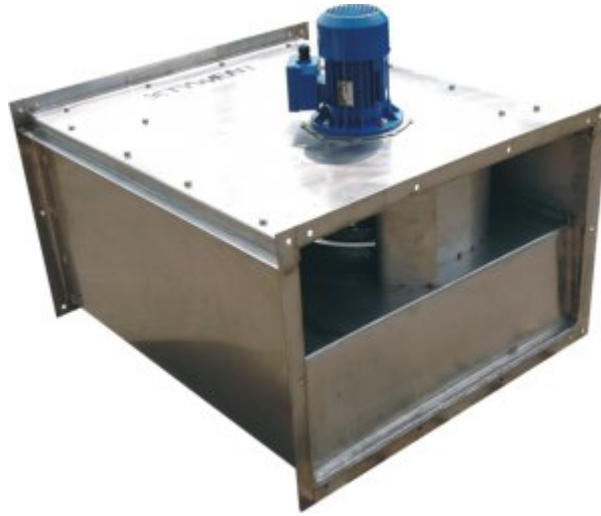

Wentylator Kanałowy PFK EX to przeciwwybuchowy wentylator kanałowy z wirnikiem promieniowym. Wentylatory służą do przetłaczania gazów, par lub pyłów wybuchowych.

Wentylatory produkowane w dwóch wersjach:

PFK EX – wentylatory do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów

Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4)

Temperatura otoczenia: do +40stC

Grupa wybuchowości: II (mieszanki podgrupy IIA i IIB)

Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów.

PFK EX 3G/3D – wentylatory do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów

Klasa temperaturowa dla gazów: od T1 do T3

Maksymalna temp. powierzchni dla pyłów do 120stC

Temperatura otoczenia: do +40stC

Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB

Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB

Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów atestowanym przemiennikiem częstotliwości.


Dane techniczne

	Wydajność(max) [m ³ /h]	Spręż(max) [Pa]	Moc [kW]	Obroty [obr./min]	Zasilanie [V]
PFK EX-200/4	1540	300	0,18	1400	400
PFK EX-250/4	2160	325	0,25	1400	400
PFK EX-315/4	3200	450	0,37	1400	400
PFK EX-315/4D	3780	600	0,55	1400	400
PFK EX-355/4	5800	620	0,75	1400	400
PFK EX-400/4	7100	780	1,1	1400	400
PFK EX-450/4	9000	900	1,5	1400	400
PFK EX-500/4	13000	1190	2,2	1400	400
PFK EX-355/6	3250	260	0,25	900	400
PFK EX-400/6	4500	310	0,37	900	400
PFK EX-450/6	5450	360	0,55	900	400
PFK EX-500/6	7920	480	0,75	900	400
PFK EX-200/4 3G/3D	1540	300	0,18	1400	400
PFK EX-250/4 3G/3D	2160	330	0,25	1400	400
PFK EX-315/4 3G/3D	3200	450	0,37	1400	400
PFK EX-355/4 3G/3D	5800	630	0,75	1400	400
PFK EX-400/4 3G/3D	7100	760	1,1	1400	400
PFK EX-450/4 3G/3D	9000	900	1,5	1400	400
PFK EX-500/4 3G/3D	13000	1170	2,2	1400	400
PFK EX-355/6 3G/3D	3250	260	0,25	900	400
PFK EX-400/6 3G/3D	4500	310	0,37	900	400
PFK EX-450/6 3G/3D	5450	370	0,55	900	400
PFK EX-500/6 3G/3D	7920	480	0,75	900	400

Charakterystyki

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	

Wymiary

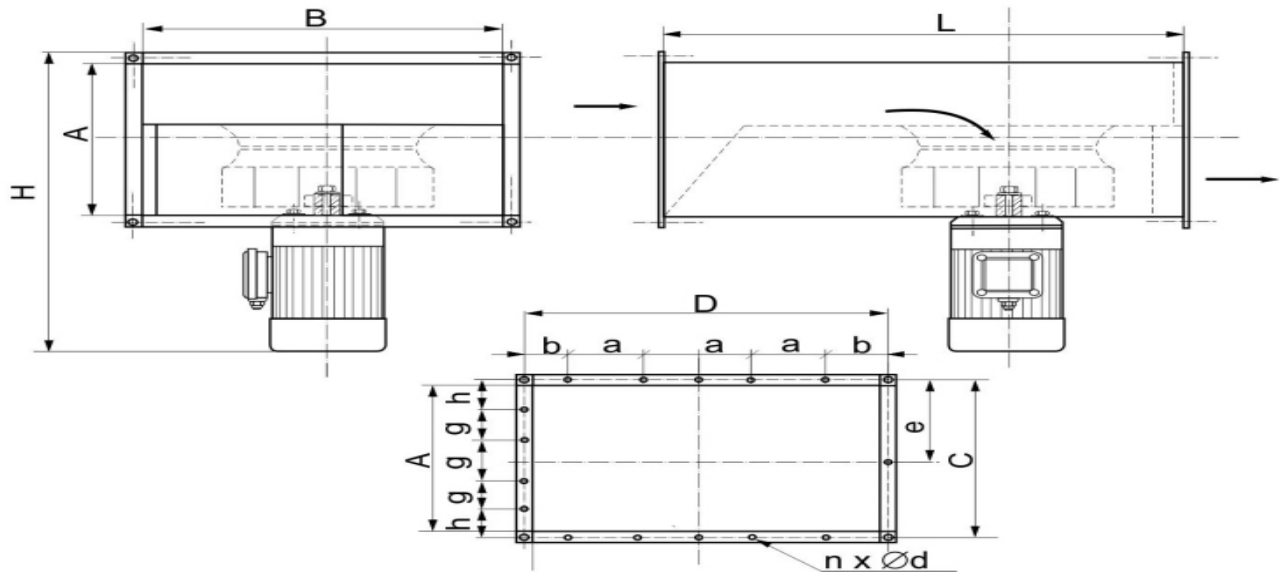

	A [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	n x a [mm]	b [mm]	e [mm]	n x g [mm]	h [mm]	n x Ød [mm]
PKF EX-200	315	600	700	530	351	636	1x250	193	175,5	-	-	10x10
PKF EX-250	355	600	800	570	391	636	1x250	193	195,5	-	-	10x10
PKF EX-315	400	800	900	620	436	836	3x250	43	218	-	-	14x10
PKF EX-355	500	800	1000	750	536	836	3x250	43	268	-	-	14x10
PKF EX-400	500	1000	1100	800	536	1036	3x250	143	268	-	-	14x10
PKF EX-450	630	1100	1250	930	666	1136	3x250	193	-	1x250	208	16x10
PKF EX-500	630	1200	1400	1020	666	1236	3x250	243	-	1x250	208	16x10