

WENTYLATOR KANAŁOWY WOKE (DO 12000 M³/H)



Wentylator kanałowy WOKE to osiowy, kanałowy wentylator przeciwwybuchowy. Wentylatory służą do przetłaczania gazów, par lub pyłów wybuchowych.

Wentylatory produkowane w dwóch wersjach:

WOKE EX – wentylatory do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów

Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4)

Temperatura otoczenia: do +40stC

Grupa wybuchowości: II (mieszanki podgrupy IIA i IIB)

Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów.

WOKE EX 3G/3D – wentylatory do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów.

Klasa temperaturowa dla gazów: od T1 do T3

Maksymalna temp. powierzchni dla pyłów do 120stC

Temperatura otoczenia: do +40stC

Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB





Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB

Wentylatory przystoso


Dane techniczne

	Wydajność(max) [m ³ /h]	Spręż(max) [Pa]	Moc [kw]	Obroty [obr./min]	Zasilanie [V]
WOKE-31	2808	80	0,25	1400	400
WOKE-31 3G/3D	2808	80	0,25	1400	400
WOKE-35	4530	123	0,25	1400	400
WOKE-35 3G/3D	4530	123	0,25	1400	400
WOKE-40 M	3890	52	0,18	900	400
WOKE-40 M 3G/3D	3890	52	0,18	900	400
WOKE-40 D	6084	128	0,25	1400	400
WOKE-40 D 3G/3D	6084	128	0,25	1400	400
WOKE-45 M	4700	53	0,18	900	400
WOKE-45 M 3G/3D	4700	53	0,18	900	400
WOKE-45 D	7350	129	0,37	1400	400
WOKE-45 D 3G/3D	7350	129	0,37	1400	400
WOKE-50 M	6120	57	0,18	900	400
WOKE-50 M 3G/3D	6120	57	0,18	900	400
WOKE-50 D	9900	138	0,55	1400	400
WOKE-50 D 3G/3D	9900	138	0,55	1400	400
WOKE-56 M	7040	62	0,37	900	400
WOKE-56 M 3G/3D	7040	62	0,37	900	400
WOKE-56 S	11000	150	0,55	1400	400
WOKE-56 S 3G/3D	11000	150	0,55	1400	400
WOKE-56 D	12000	155	1,1	1400	400
WOKE-56 D 3G/3D	12000	155	1,1	1400	400


Charakterystyki

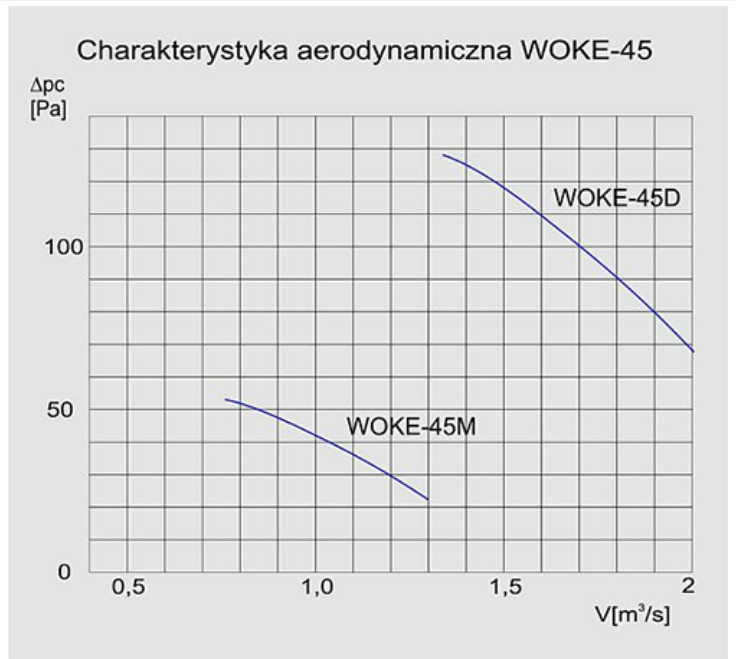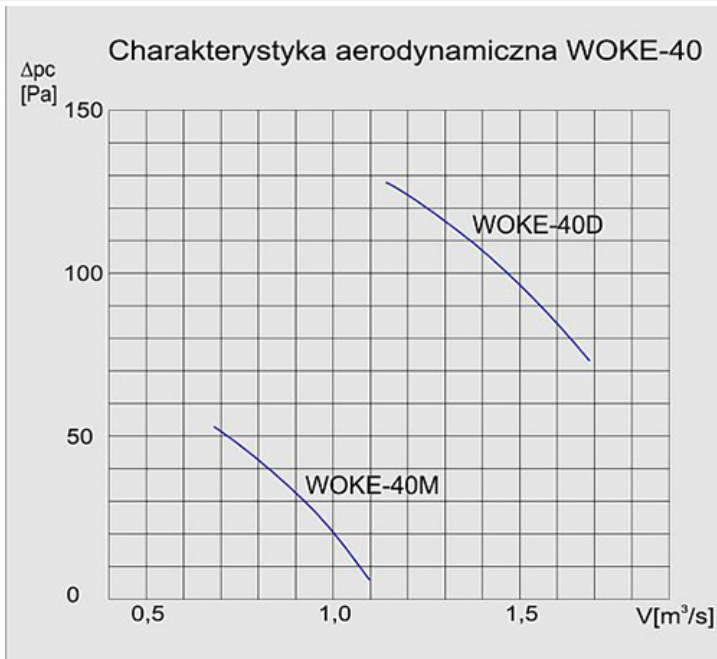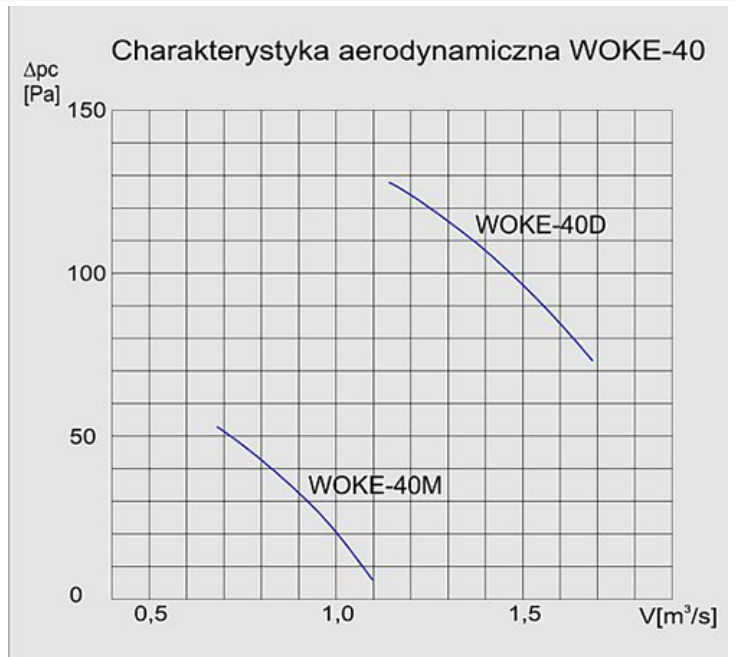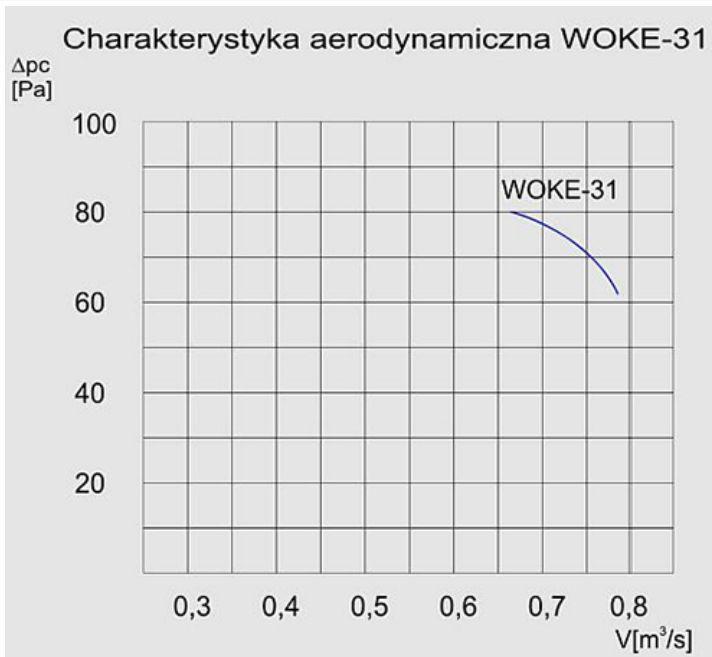


Charakterystyka aerodynamiczna WOKE-50

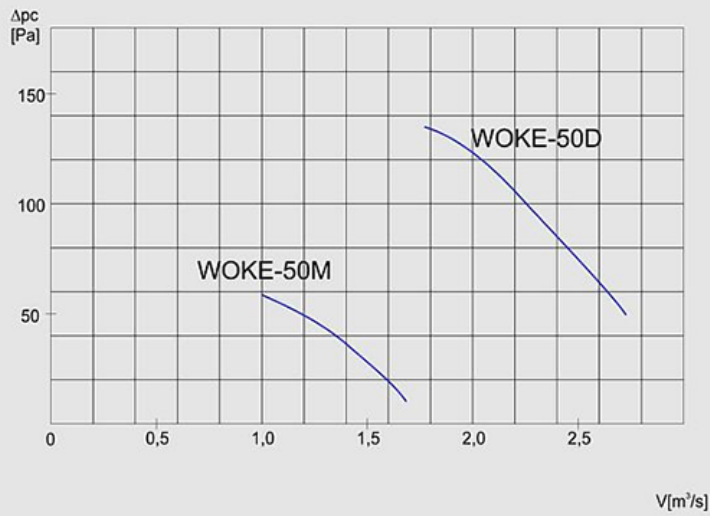

Charakterystyka aerodynamiczna WOKE-56

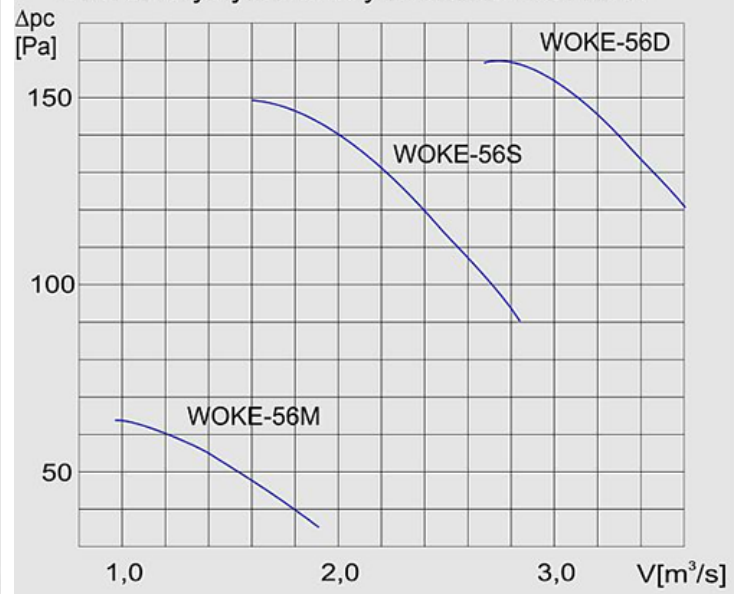

Wymiary

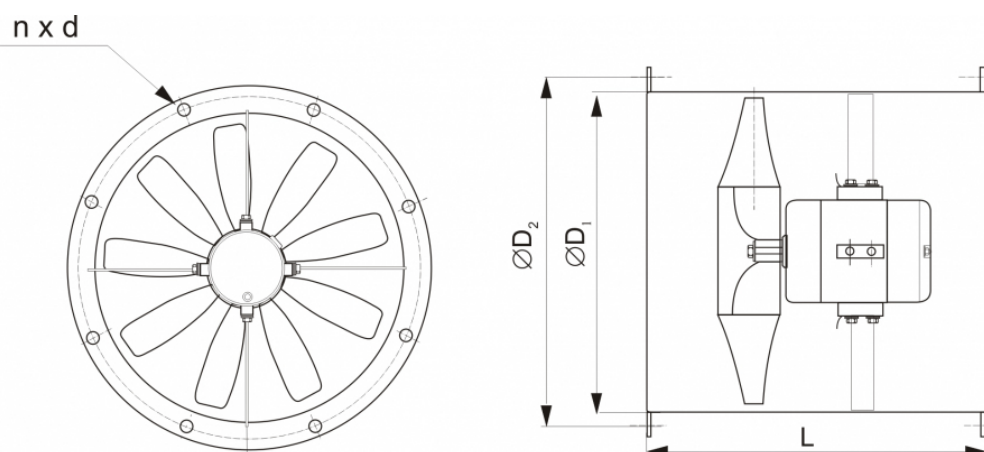

	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	L [mm]	nxd [mm]
WOKE-31	315	352	350	8x9,5
WOKE-35	355	392	350	8x9,5
WOKE-40	400	438	440	8x9,5
WOKE-45	450	488	440	8x9,5
WOKE-50	500	538	450	8x9,5
WOKE-56	560	600	450	12x9,5