

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY DECOR (DO 280 M³/H)



Wentylator łazienkowy S&P seria DECOR wykonane są z tworzyw sztucznych. Silniki wentylatorów DECOR montowane są z łożyskami kulkowymi.

Zastosowanie

Przeznaczone są do montażu w łazienkach, pralniach, pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych, mogą być montowane na ścianie lub suficie.

Konstrukcja

- wykonane z tworzywa sztucznego,
- wyposażone standardowo w lampkę kontrolną,
- temperatura pracy do +400 C,
- montaż w pionie lub w poziomie.

Silnik elektryczny

- jednofazowy 230V 50Hz,
- klasa izolacji B,
- łożyska kulkowe,
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP X4.

Seria obejmuje również wentylator na bezpieczne napięcie 12V: DECOR-100C 12V, ze stopniem ochrony IP 57 i zabezpieczeniem przed porażeniem prądem w klasie III.

Dostępne warianty:

- DECOR 100 CZ

- DECOR 100 C - 12V
- DECOR 100 CRZ
- DECOR 100 CHZ
- DECOR 100 CHZ VISUAL
- DECOR 100 CDZ
- DECOR 100 CRZ NIGHT
- DECOR 200 CZ
- DECOR 200 CRZ
- DECOR 200 CHZ
- DECOR 300 SZ
- DECOR 300 RZ
- DECOR 300 HZ
- DECOR 300 CZ
- DECOR 300 CRZ
- DECOR 300 CHZ
- DECOR 300 C DESIGN

Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa	napięcie	pobór mocy max	wydajność max	ciśnienie max	poziom ciśn. akustycznego*	masa
	[obr/min]	[V]	[W]	[m³/h]	[Pa]	[dB(A)]	[kg]
DECOR 100	2500	230	13	95	40	40	0,44
DECOR 200	2500	230	20	185	40	45	0,8
DECOR 300	2200	230	35	280	70	47	1,44


* mierzony w odległości 1,5m od wentylatora.

WYPOSAŻENIE

Typ	100						200			300					
	CZ	C 12V	CRZ	CHZ	CHZ VISUAL	CDZ	CZ	CRZ	CHZ	SZ	RZ	HZ	CZ	CRZ	CHZ
Lampka kontrolna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opóźnienie czasowe regulowane		**	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•
Kłapa zwrotna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
Czujnik wilgotności regul.				•	•				•			•			•
Czujnik ruchu						•									
Łożyska kulkowe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

** użyj transformatora CT-12/14 R - brak w standardzie.

Charakterystyki

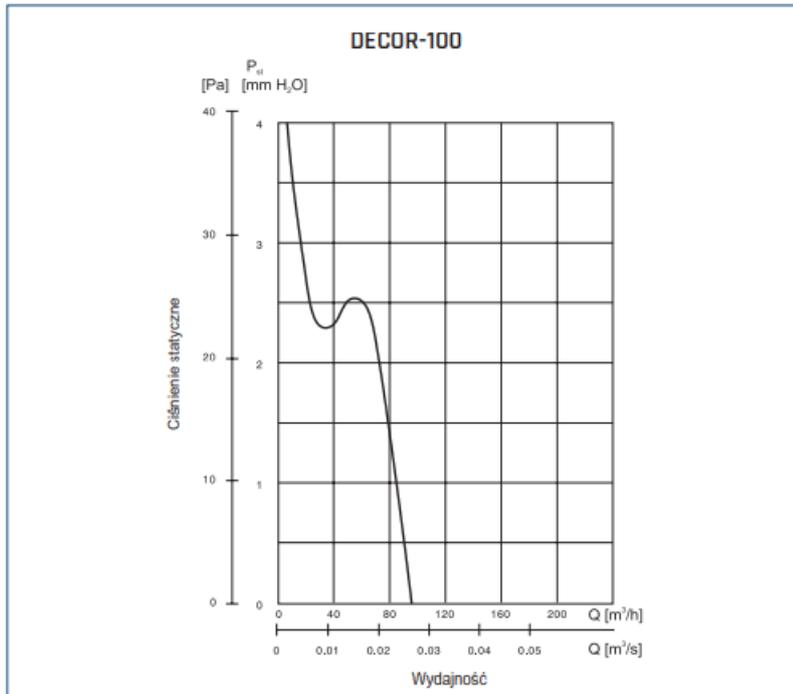

Wymiary

