

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY SILENT (DO 320 M3/H)



Wentylator łazienkowy S&P seria SILENT 100/200/300 przeznaczony jest do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp.

Konstrukcja

- wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo,
- mocowania antywibracyjne silnika,
- kłapa zwrotna w standardzie,
- lampka kontrolna w standardzie,
- maksymalna temperatura medium +400 C.

Silnik elektryczny

- asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz, (dostępna wersja 12V),
- silnik bezszczotkowy (wersja ECOWATT),
- klasa izolacji B,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II (klasa III w wersji 12V),
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem,
- stopień ochrony IP45 (IP57 w wersji 12V),
- przystosowany do regulacji napięciowej (model 300 oraz 300 PLUS).



Silnik z mocowaniami antywibracyjnymi. Ten sposób mocowania zapobiega wibracjom i emisji hałasu.



Kłapa zwrotna

Gdy wentylator jest wyłączony, kłapa zwrotna zapobiega dostawaniu się do pomieszczenia powietrza zewnętrznego i wydostawaniu się powietrza ogrzanego. Gdy wentylator działa, kłapa zwrotna otwiera się, aby umożliwić wydajne usunięcie niechcianego powietrza.

Dostępne warianty:

- 100 CDZ
- 100 CDZ ECOWATT
- 100 CHZ
- 100 CHZ ECOWATT
- 100 CHZ VISUAL
- 100 CMZ
- 100 CRIZ
- 100 CRZ
- 100 CRZ CHAMPAGNE
- 100 CRZ ECOWATT
- 100 CZ - 12V
- 100 CZ
- 200 CHZ
- 200 CRIZ
- 200 CRZ
- 200 CZ
- 300 CHZ "PLUS"
- 300 CHZ
- 300 CRZ "PLUS"
- 300 CRZ
- 300 CZ "PLUS"
- 300 CZ
- 100 CZ ECOWATT

Dane techniczne

| Typ | prędkość obrotowa | napięcie | pobór mocy max | wydajność max | klasa izolacji /IP | poziom ciśn. akustycznego* | masa |
|----------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| | [obr/min] | [V] | [W] | [m³/h] | | [dB(A)] | [kg] |
| SILENT 100 | 2400 | 230 | 8 | 95 | II / IP45 | 26,5 | 0,57 |
| SILENT 100 12V *** | 2320 | 12 | 13 | 95 | III / IP57 | 26,5 | 0,57 |
| SILENT 100 ECOWATT | 2100 | 230 | 5 | 95 | II / IP45 | 26,5 | 0,57 |
| SILENT 100 12DC ECOWATT ** | 2300 | 230 | 6 | 95 | III/IP57 / II/21** | 26,5 | 0,57 / 0,48** |
| SILENT 200 | 2350 | 230 | 16 | 180 | II / IP45 | 33,0 | 0,77 |
| SILENT 300 | 1700 | 230 | 29 | 280 | II / IP45 | 32,0 | 1,25 |
| SILENT 300 PLUS | 2000 | 230 | 21 | 320 | II / IP45 | 36,0 | 1,65 |

* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 3m,

** Użyj transformatora CT-12/5-w standardzie,

*** Użyj transformatora CT-12/14-brak w standardzie.

WYPOSAŻENIE


| Typ | 100 | | | | | | | 200 | | | 300 | | | | | |
|---------------------------|-----|--------|-----|------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|----------|
| | CZ | CZ 12V | CRZ | CRIZ | CHZ | COZ | CHZ VISUAL | CZ | CRZ | CHZ | CZ | CRZ | CHZ | CZ PLUS | CRZ PLUS | CHZ PLUS |
| Lampka kontrolna | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kłapa zwrotna | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Opóźnienie czasowe regul. | | ** | • | | • | • | • | | • | • | | • | • | | • | • |
| Automatyczny timer | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| Czujnik wilgotności | | | | | • | | • | | | • | | | • | | | • |
| Czujnik ruchu | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| Łożyska kulkowe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

** użyj transformatora CT-12/14R-brak w standardzie

WYPOSAŻENIE WERSJI ECOWATT

| Typ | 100 ECOWATT | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----------|------------|------------|------------|
| | CZ | CRZ | CHZ | COZ | CZ SILVER | CRZ SILVER | CHZ SILVER | COZ SILVER |
| Silnik DC | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lampka kontrolna | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kłapa zwrotna | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Opóźnienie czasowe regul. | | • | • | • | | • | • | • |
| Detektor ruchu | | | | • | | | | • |
| Regul. czujnik wilgotności | | | | • | | | • | |
| Łożyska kulowe | • | • | • | • | • | • | • | • |

Charakterystyki

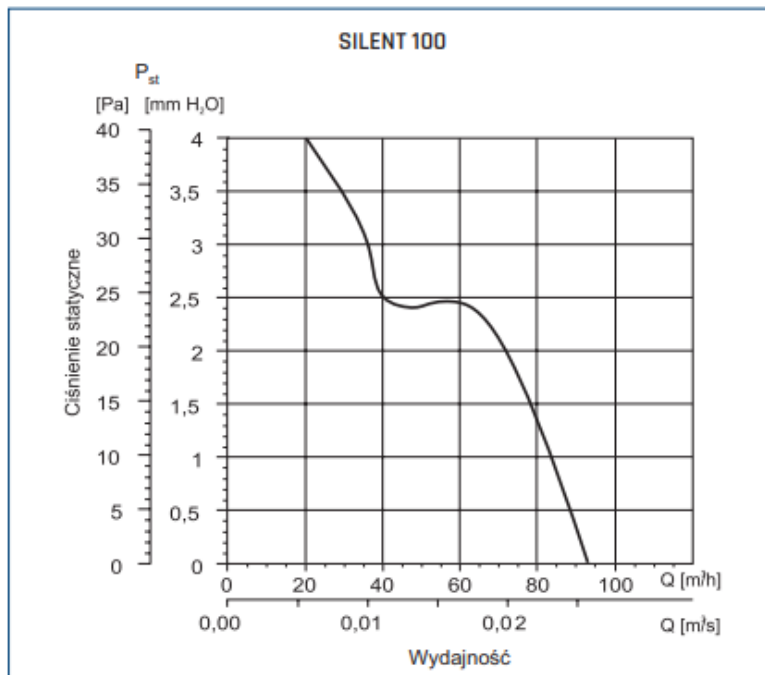

Wymiary

SILENT 100



SILENT 200



SILENT 300

