

# WENTYLATOR ŁAZIENKOWY SILENT SILVER (DO 320 M<sup>3</sup>/H)



Wentylator łazienkowy S&P seria **SILENT SILVER** przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp.

## Konstrukcja

- wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo,
- mocowania antywibracyjne silnika,
- kłapa zwrotna w standardzie,
- lampka kontrolna w standardzie,
- maksymalna temperatura medium +400 C.

## Silnik elektryczny

- asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz, (dostępna wersja 12V),
- silnik bezszczotkowy (wersja ECOWATT),
- klasa izolacji B,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II (klasa III w wersji 12V),
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem,
- stopień ochrony IP45 (IP57 w wersji 12V),
- przystosowany do regulacji napięciowej (model 300 oraz 300 PLUS).



**Silnik z mocowaniami antywibracyjnymi. Ten sposób mocowania zapobiega wibracjom i emisji hałasu.**



**Kłapa zwrotna.**

Gdy wentylator jest wyłączony, kłapa zwrotna zapobiega dostawaniu się do pomieszczenia powietrza zewnętrznego i wydostawaniu się powietrza ogrzanego. Gdy wentylator działa, kłapa zwrotna otwiera się, aby umożliwić wydajne usunięcie niechcianego powietrza.

**Dostępne warianty:**

- 100 CDZ SILVER ECOWATT
- 100 CHZ SILVER
- 100 CHZ SILVER
- 100 CRIZ SILVER
- 100 CRZ SILVER
- 100 CZ SILVER ECOWATT
- 100 CZ SILVER - 12V
- 100 CZ SILVER
- 200 CZ SILVER
- 200 CRZ SILVER
- 300 CHZ SILVER
- 300 CRZ SILVER
- 300 CZ SILVER

## Dane techniczne

Typ	predkość obrotowa	napięcie	pobór mocy max	wydajność max	klasa izolacji /IP	poziom ciśn. akustycznego*	masa
	[obr/min]	[V]	[W]	[m³/h]		[dB(A)]	[kg]
SILENT 100	2400	230	8	95	II / IP45	26,5	0,57
SILENT 100 12V ***	2320	12	13	95	III / IP57	26,5	0,57
SILENT 100 ECOWATT	2100	230	5	95	II / IP45	26,5	0,57
SILENT 100 12DC ECOWATT **	2300	230	6	95	III/IP57 / II/21**	26,5	0,57 / 0,48**
SILENT 200	2350	230	16	180	II / IP45	33,0	0,77
SILENT 300	1700	230	29	280	II / IP45	32,0	1,25
SILENT 300 PLUS	2000	230	21	320	II / IP45	36,0	1,65

\* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 3m,

\*\* Użyj transformatora CT-12/5-w standardzie,

\*\*\* Użyj transformatora CT-12/14-brak w standardzie.

## WYPOSAŻENIE


Typ	100							200			300					
	CZ	CZ 12V	CRZ	CRIZ	CHZ	COZ	CHZ VISUAL	CZ	CRZ	CHZ	CZ	CRZ	CHZ	CZ PLUS	CRZ PLUS	CHZ PLUS
Lampka kontrolna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kłapa zwrotna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opóźnienie czasowe regul.		**	•		•	•	•		•	•		•	•		•	•
Automatyczny timer				•												
Czujnik wilgotności					•		•			•			•			•
Czujnik ruchu						•										
Łożyska kulkowe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\*\* użyj transformatora CT-12/14R-brak w standardzie

## WYPOSAŻENIE WERSJI ECOWATT

Typ	100 ECOWATT							
	CZ	CRZ	CHZ	COZ	CZ SILVER	CRZ SILVER	CHZ SILVER	COZ SILVER
Silnik DC	•	•	•	•	•	•	•	•
Lampka kontrolna	•	•	•	•	•	•	•	•
Kłapa zwrotna	•	•	•	•	•	•	•	•
Opóźnienie czasowe regul.		•	•	•		•	•	•
Detektor ruchu				•				•
Regul. czujnik wilgotności				•			•	
Łożyska kulowe	•	•	•	•	•	•	•	•

## Charakterystyki

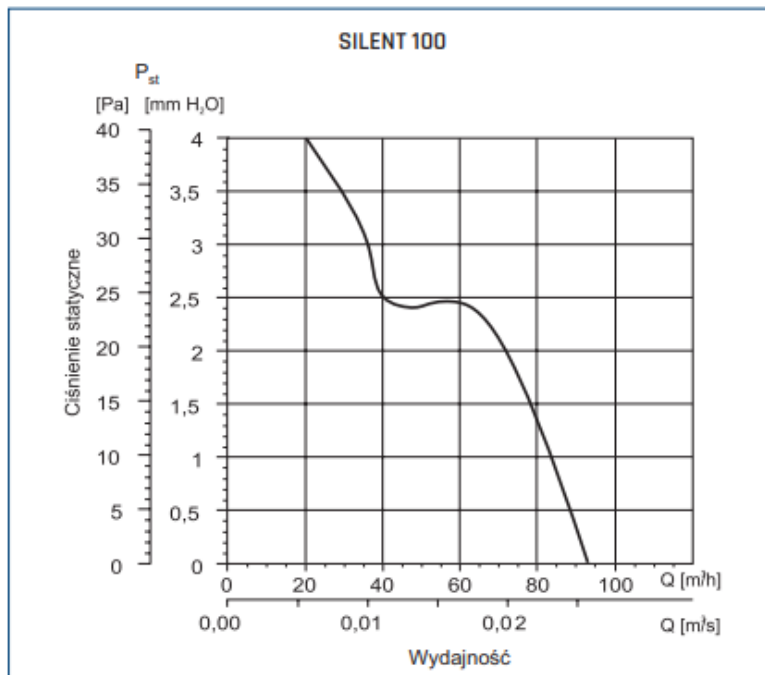

## Wymiary

SILENT 100



SILENT 200



SILENT 300

