

WENTYLATOR PROMIENIOWY KWASOODPORNY PFPK-OH (DO 22356 M³/H)



Wentylator promieniowy kwasoodporny PFPK-OH należy do rodziny wentylatorów stacjonarnych w wykonaniu promieniowym kwasoodpornym. Stosowane wszędzie tam gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia powietrza przetłaczanego substancjami żrącymi itp. Wentylatory te przystosowane są do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Charakteryzuje się głośniejszą pracą i większą odpornością na zanieczyszczenia niż wentylatory z wirnikami bębnowymi. Temperatura czynnika przepływającego do +60stC. Temperatura otoczenia od -15stC do +40stC. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie.




Konstrukcja:


Obudowa wentylatorów - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
Wirnik promieniowy - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
Silnik elektryczny trójfazowy lub jednofazowy.

Dane techniczne

	Wydajność(max) [m ³ /h]	Spręż(max) [Pa]	Moc [kW]	Obroty [obr./min]	Zasilanie [V]
PFPK OH-200/4	1540	300	0,18	1400	400
PFPK OH-250/4	2160	325	0,25	1400	400
PFPK OH-315/4	3200	450	0,37	1400	400
PFPK OH-315/4D	3780	600	0,55	1400	400
PFPK OH-355/4	5800	630	0,75	1400	400
PFPK OH-400/4	7100	750	1,1	1400	400
PFPK OH-450/4	9000	900	1,5	1400	400
PFPK OH-500/4	13000	1200	2,2	1400	400
PFPK OH-500/4D	14800	1260	3	1400	400
PFPK OH-560/4	17400	1445	4	1400	400
PFPK OH-560/4D	21700	1620	5,5	1400	400
PFPK OH-160/2	1100	520	0,18	2800	400
PFPK OH-160/2D	1800	640	0,25	2800	400
PFPK OH-180/2	2200	1000	0,55	2800	400
PFPK OH-200/2	3050	1200	1,1	2800	400
PFPK OH-250/2	3900	1300	1,5	2800	400
PFPK OH-315/2	6500	1820	2,2	2800	400
PFPK OH-355/2	9360	2500	4	2800	400
PFPK OH-400/2	15120	3400	7,5	2800	400
PFPK OH-450/2	17640	3900	11	2800	400
PFPK OH-500/2	22356	5020	18,5	2800	400
PFPK OH-500/6	8100	470	0,75	900	400


Charakterystyki

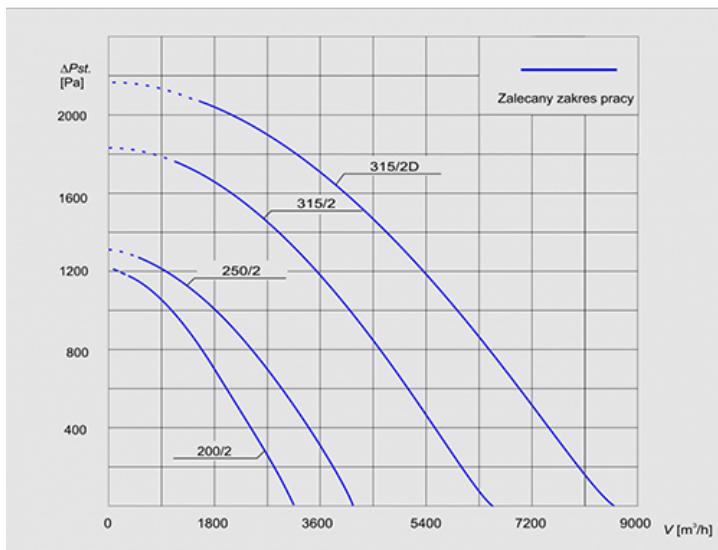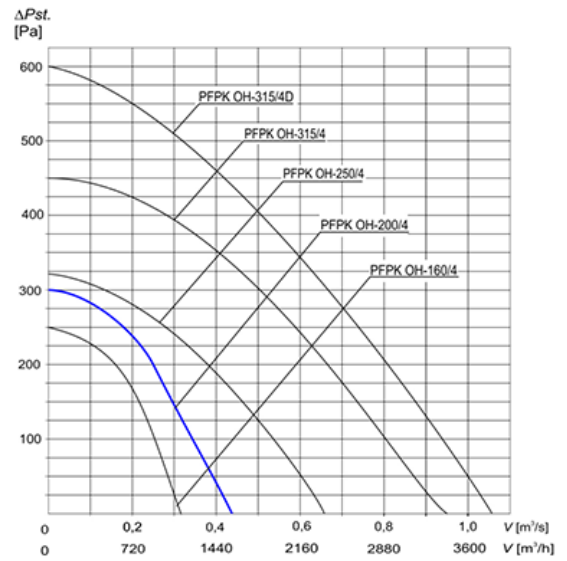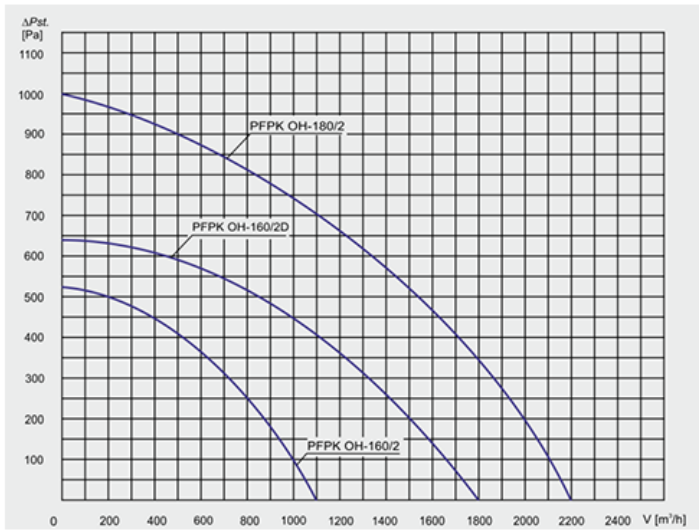

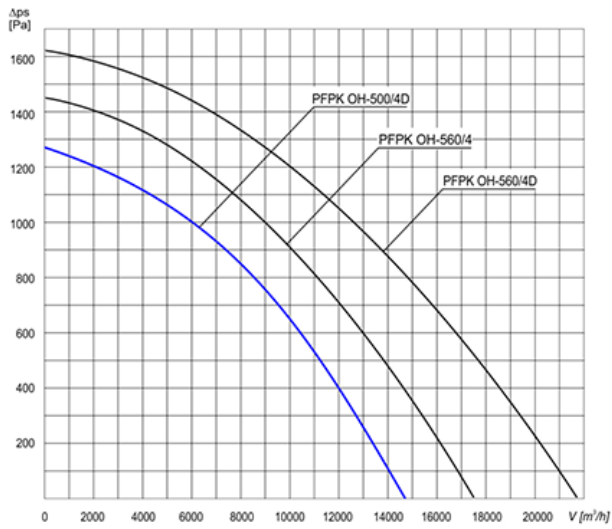


Wymiary

SCHEMAT OBUDOWY W LEWYM UKŁADZIE

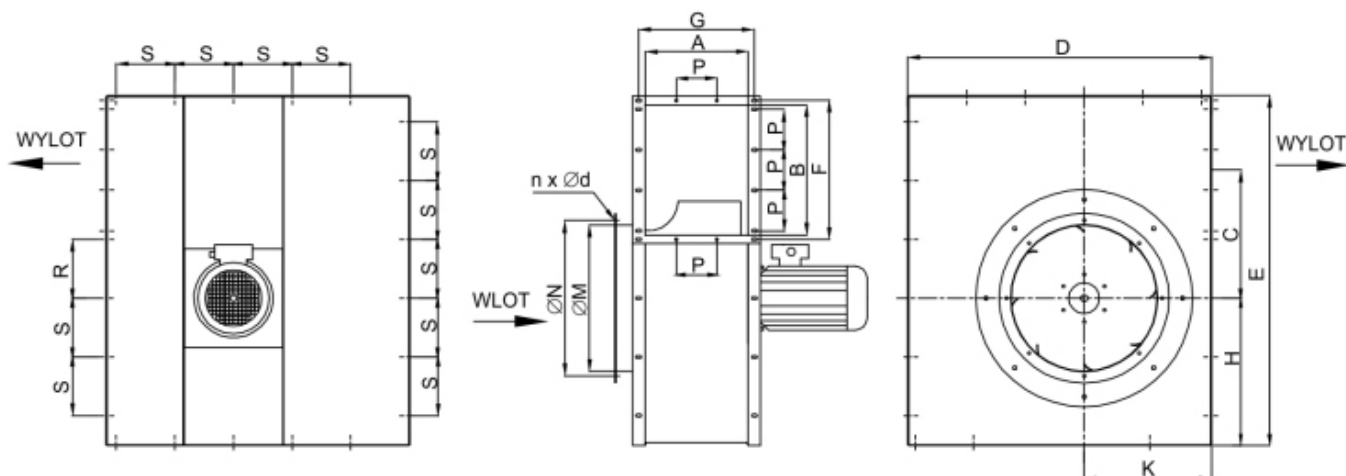

SCHEMAT OBUDOWY W PRAWYM UKŁADZIE

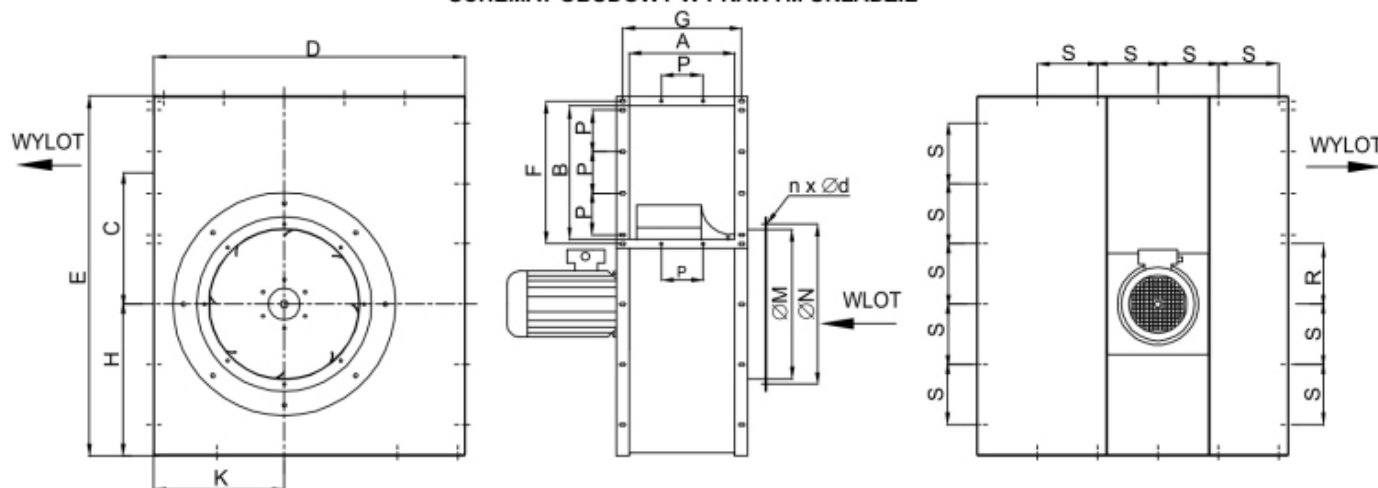

	A	B	C	D	E	H	K	S	R	M	N	nxd	G	P	F
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PFPK OH-160	160	150	150	360	430	175	150	120	60	160	185	4x7	194	-	180
PFPK OH-180	200	200	200	480	560	230	200	170	85	160	205	4x7	234	140	230
PFPK OH-200	200	200	225	500	600	245	210	110	110	200	225	4x9,5	236	140	230
PFPK OH-250	200	250	240	550	670	275	230	100	100	250	275	4x9,5	236	140	280
PFPK OH-315	250	315	282	700	820	344	300	125	125	315	352	8x9,5	286	140	345
PFPK OH-355	250	315	307	750	850	355	325	135	135	355	392	8x9,5	296	140	345

PFPK OH-400	315	355	362	850	980	410	360	170	170	400	438	8x9,5	361	140	385
PFPK OH-450	315	400	204	940	1080	445	410	190	190	450	488	8x9,5	361	140	428
PFPK OH-500	355	450	442	1050	1210	510	440	203	203	500	538	8x9,5	400	140	480
PFPK OH-560	400	500	511	1200	1350	560	530	247	247	560	600	12x9,5	443	140	528