

WENTYLATOR PROMIENIOWY PFPK (DO 29200 M³/H)



Wentylator promieniowy PFPK to wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim przystosowany do montażu stacjonarnego w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych itp. Wentylatory charakteryzują się dużą wydajnością, odpornością na zanieczyszczenia oraz niskim poziomem hałasu. Wersja standardowa z silnikiem o stopniu ochrony IP55, przystosowanym do pracy ciągłej oraz do regulacji obrotów. Silniki 3-fazowe przystosowane do regulacji przemiennikiem częstotliwości.

Dopuszczalna temperatura czynnika przetłaczanego do +60stC. Dopuszczalna temperatura otoczenia do +40stC. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie.

Dane techniczne

	Wydajność(max) [m ³ /h]	Spręż(max) [Pa]	Moc [kW]	Obroty [obr./min]	Zasilanie [V]
PFPK-160/4 1F	1150	250	0,12	1400	230
PFPK-160/4 3F	1150	250	0,12	1400	400
PFPK-200/4 1F	1540	300	0,18	1400	230
PFPK-200/4 3F	1540	300	0,18	1400	400
PFPK-250/4 1F	2160	325	0,25	1400	230
PFPK-250/4 3F	2160	325	0,25	1400	400
PFPK-315/4 1F	3200	450	0,37	1400	230
PFPK-315/4 3F	3200	450	0,37	1400	400
PFPK-315/4D 1F	3780	600	0,55	1400	230
PFPK-315/4D 3F	3780	600	0,55	1400	400
PFPK-355/4 1F	5800	630	0,75	1400	230
PFPK-355/4 3F	5800	630	0,75	1400	400
PFPK-400/4 3F	7100	750	1,1	1400	400
PFPK-450/4 3F	9000	900	1,5	1400	400
PFPK-500/4 3F	13000	1200	2,2	1400	400
PFPK-500/4D 3F	14800	1260	3	1400	400
PFPK-560/4 3F	17400	1445	4	1400	400
PFPK-560/4D 3F	21700	1620	5,5	1400	400
PFPK-500/6 3F	8100	470	0,75	900	400
PFPK-160/2 1F	1100	520	0,18	2800	230
PFPK-160/2 3F	1100	520	0,18	2800	400
PFPK-160/2D 1F	1800	640	0,25	2800	230
PFPK-160/2D 3F	1800	640	0,25	2800	400
PFPK-180/2 1F	2200	1000	0,55	2800	230
PFPK-180/2 3F	2200	1000	0,55	2800	400
PFPK-200/2 3F	2700	1200	1,1	2800	400
PFPK-250/2 3F	3900	1300	1,5	2800	400
PFPK-315/2 3F	6500	1820	2,2	2800	400
PFPK-315/2D	8600	2180	3	2800	400
PFPK-355/2 3F	9630	2500	4	2800	400
PFPK-400/2A 3F	12500	2700	5,5	2800	400
PFPK-400/2 3F	15120	3400	7,5	2800	400


PFPK-450/2 3F	17400	3900	11	2800	400
PFPK-500/2 3F	22356	5020	18,5	2800	400
PFPK-630/4 3F	29200	1920	7,5	1400	400

Charakterystyki


<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		

Wymiary

SCHEMAT OBUDOWY W LEWYM UKŁADZIE

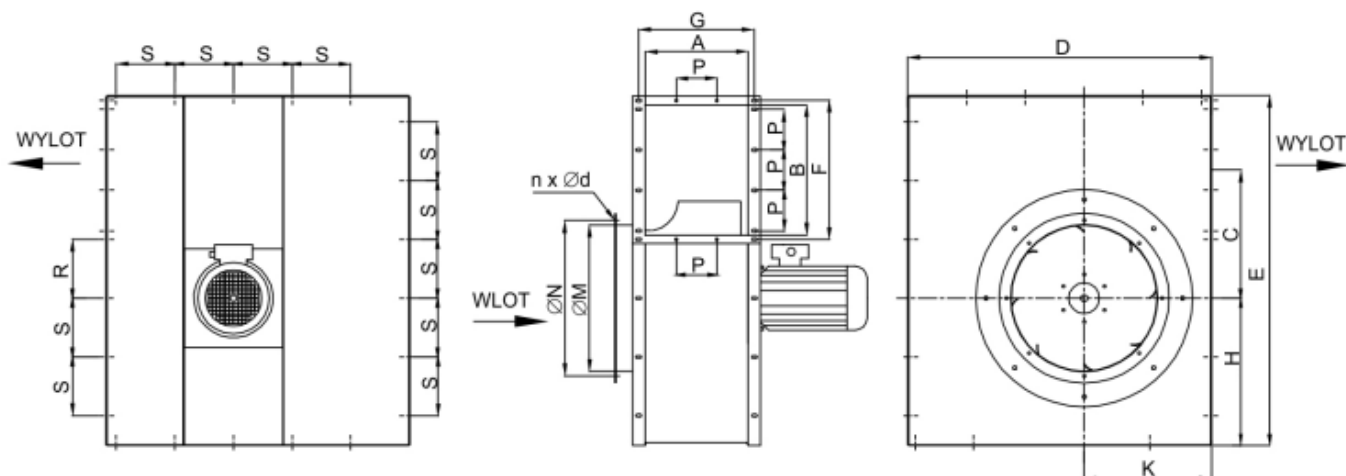

SCHEMAT OBUDOWY W PRAWYM UKŁADZIE

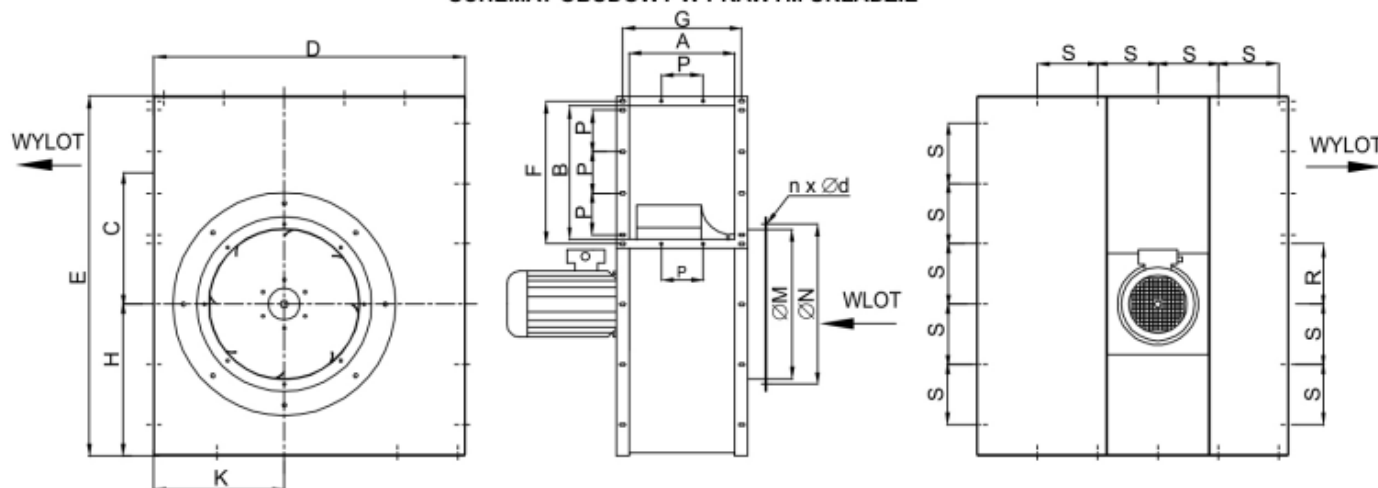

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]	K [mm]	S [mm]	R [mm]	M [mm]	N [mm]	nxd [mm]	G [mm]	P [mm]	F [mm]
PFPK-16-/2	160	150	150	360	430	175	150	120	60	160	185	4x7	194	-	180
PFPK-160/2D	200	160	165	400	470	195	170	140	70	160	185	4x7	234	140	190
PFPK-180/2	200	200	200	480	560	230	200	170	85	160	205	4x7	234	140	230
PFPK-160-4	200	200	200	480	560	230	200	170	85	160	185	4x7	234	140	230
PFPK-200	200	200	225	500	600	245	210	110	110	200	225	4x9,5	236	140	230
PFPK-250	200	250	240	550	670	275	230	100	100	250	275	4x9,5	236	140	280
PFPK-315	250	315	282	700	820	344	300	125	125	315	352	8x9,5	286	140	345
PFPK-355	250	315	307	750	850	355	325	135	135	355	392	8x9,5	296	140	345
PFPK-400	315	355	362	850	980	410	360	170	170	400	438	8x9,5	361	140	385
PFPK-450	315	400	204	940	1080	445	410	190	190	450	488	8x9,5	361	140	428
PFPK-500	355	450	442	1050	1210	510	440	203	203	500	538	8x9,5	400	140	480

PFPK-560 400 500 511 1200 1350 560 530 247 247 560 600 12x9,5 443 140 528