


## WSPORNIK ŚCIENNY SPAWANY WS/WSL



**Wspornik ścienny spawany WS/WSL** do mocowania urządzeń wentylacyjnych na ścianach budynków. Wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo.

- Wspornik skraplacza wykonany są z profili zamkniętych łączonych przez spawanie.
- Całość konstrukcji po wykonaniu wszelkich obróbek poddawana jest wytrawianiu i lakierowaniu proszkowemu na kolor biały RAL90010.
- Zakończenia profili zaślepione są za pomocą zaślepek.

## Dane techniczne

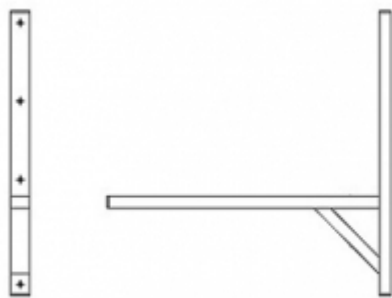

**Wsporniki typu WS**  
ze stężeniem dolnym

**Wsporniki typu WSL**  
ze stężeniem górnym

Typ	Profil AxB [mm]	Grubość ścianki [mm]	Wysokość h [mm]	Głębokość b [mm]
<b>WS-600</b>	50x30	2	600	600
<b>WS-700</b>	50x30	2	700	700
<b>WS-800</b>	50x30	2	800	800
<b>WS-1000*</b>	50x30	2	1000	1000
<b>WSL-600*</b>	50x30	2	600	600
<b>WSL-700</b>	50x30	2	700	700
<b>WSL-800*</b>	50x30	2	800	800
<b>WSL-1000*</b>	50x30	2	1000	1000