

ZAWÓR WYWIEWNY TŁUMIĄCY ZWI



Zawór wywiewny tłumiący ZWI z ramką montażową do wywiewu powietrza w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany w szczególności do pomieszczeń o podwyższonych wymogach estetycznych.

Montaż:

- na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych, w sufitach podwieszanych i w ścianach
- mocowanie w dodatkowym kołnierzu montażowym ocynkowanym.

Budowa:

- ramka czołowa oraz kierownica talerzowa wykonana z tłoczonych elementów z blachy stalowej
- ramka czołowa posiada warstwę izolacji piankowej w celu zapewnienia szczelności po zmontowaniu z ramką montażową RM.

Materiał:

- blacha ocynkowana

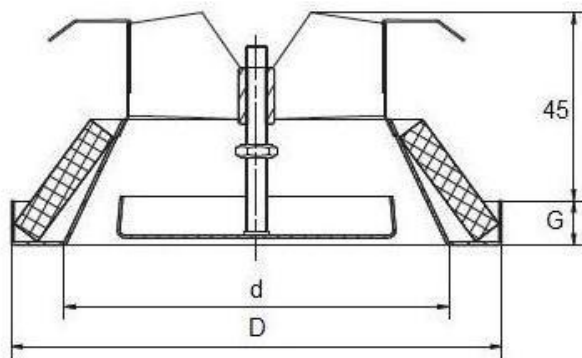
Wykończenie powierzchni:

- powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9010

Regulacja przepływu:

- odbywa się poprzez obrót kierownicy talerzowej z przyspawaną śrubą regulacyjną
- ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu zaworu

Dane techniczne

**ZWI**

d [mm]	D [mm]	G [mm]	waga [kg]
80	108	16	0,14
100	137	16	0,21
125	162	16	0,32
160	193	16	0,49
200	240	19	0,60