

ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT 3M 3000X1200



Rama montażowa FRAME-FOOT 3M 3000x1200 przeznaczona jest do montażu urządzeń dachowych o większych gabarytach. Ramy zapewniają zgodny z przepisami montaż bez potrzeby ingerencji w poszycie dachu. Typoszereg ram pozwala na montaż dedykowanych zestawów długości 1, 2 lub 3m lub budowę nieskończenie długiego pomostu dzięki dostawkom modułowym.

Dostępne rozmiary:

- FRAME FOOT 1M o wymiarach 1000x1200
- FRAME FOOT 2M o wymiarach 2000x1200
- FRAME FOOT 3M o wymiarach 3000x1200
- dostawka FRAME FOOT 1M o wymiarach 1000x1200

Dane techniczne


ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT 3M /ośmiostopowy/ obciążenie 1620 kg

- 2 x 3 m kształtowniki wzdłużne o przekroju 40 x 40 mm
- 6 x 1,2 m kształtowniki poprzeczne o przekroju 40 x 40 mm
- 8 x zestaw nóg wraz z matami antywibracyjnymi – 305 mm
- 6 x zestaw klamer mocujących

Schematy montażowe

FRAME FOOT 3M - zestaw ośmiostopowy 3000x1200

Rekomendowane max obciążenie 1620 kg (do 540 kg/m²)

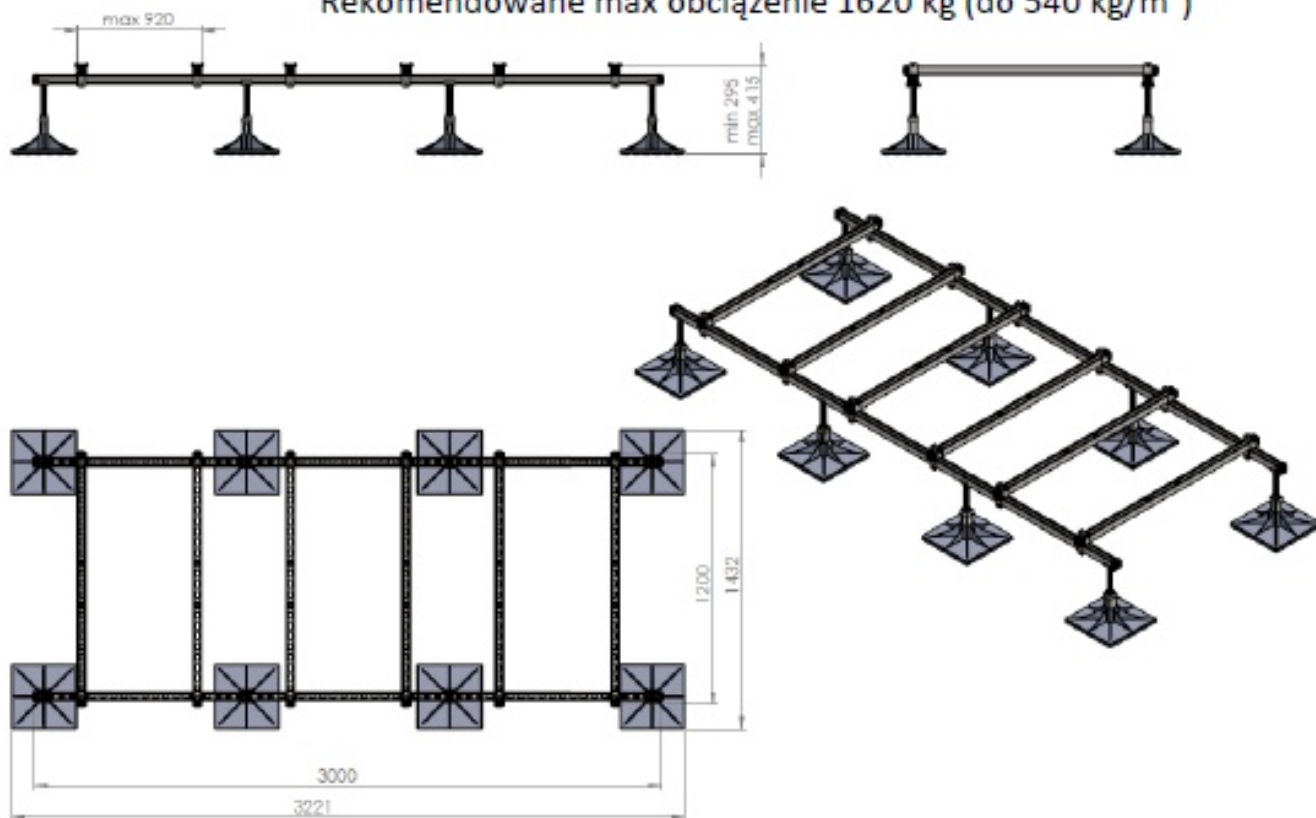

FRAME FOOT EXT - zestaw do rozbudowy 1000x1200

Rekomendowane max obciążenie 500 kg (do 500 kg/m²)

