


## ANEMOSTAT SUFITOWY ALUMINIOWY ASH4-AL

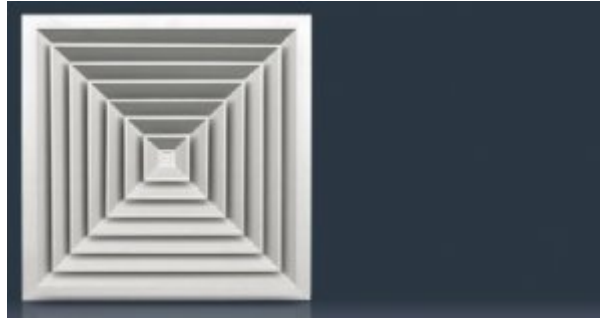

**Anemostat sufitowy aluminiowy ASH4-AL kwadratowy** do nawiewu lub wywiewu powietrza w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysokości do ok. 4 m.

- wykonane z tłoczonego aluminium
- malowane proszkowo na kolor RAL 9010
- nachylenie kierownic strugi 30°
- nawiew czterokierunkowy
- odpowiednie do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza
- lekka waga nawet przy dużym gabarycie
- demontowane kierownice strugi - łatwy dostęp do wnętrza anemostatu
- łatwy montaż na wcisk poprzez zatrzask montażowy
- produkt posiada atest PZH

### Montaż:

- na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych.
- mocowanie za pomocą widocznych śrub w ramce czołowej lub mocowanie kołnierza do króćca montażowego

### Budowa:

- ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych, dyfuzorowo ukształtowanych profili z blachy stalowej
- osadzenie kierownic na stałe w ramce zewnętrznej.

### Certyfikaty:

- Atest higieniczny

## Dane techniczne



<b>Wielkość anemostatu</b>	<b>Wymiar anemostatu Q [mm]</b>	<b>Wymiar wlotu L [mm]</b>
<b>ASH4-AL-295</b>	295x295	145x145
<b>ASH4-AL-370</b>	370x370	220x220
<b>ASH4-AL-445</b>	445x445	295x295
<b>ASN4-3-520</b>	520x520	370x370
<b>ASN4-4-595</b>	595x595	445x445