

## ŁĄCZNIK DWUGWINTOWY LD



**LD** - łącznik dwugwintowy.

Łączniki dwugwintowe stosowane są jako elementy przejściowe z gwintu metrycznego na wkręt. Przy zastosowaniu tulei złącznej (TZ) i pręta (PG) umożliwia mocowanie elementów i urządzeń w większości typów ścian i stropów.

### Specyfikacja


#### **Wykonanie:**

- stal cynkowana na biało

#### **Pakowanie:**

- luzem w kartonach

## Wymiary

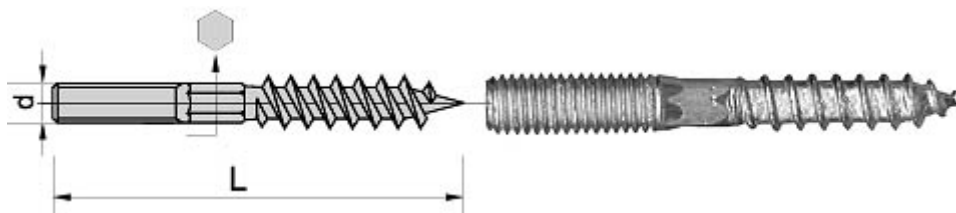

Symbol	d [mm]	L [mm]	[szt.]	Waga [szt/kg]	LD 08/60	M8 60 1 67
<b>LD 08/80</b>	M8	80	1	50		
<b>LD 08/100</b>	M8	100	1	40		
<b>LD 08/120</b>	M8	120	1	33		
<b>LD 08/140</b>	M8	140	1	29		
<b>LD 10/100</b>	M10	100	1	26		
<b>LD 10/120</b>	M10	120	1	21		
<b>LD 10/140</b>	M10	140	1	16		