

## WENTYLATOR DACHOWY KWSOODPORNY RUFINO P OH (DO 16400 M<sup>3</sup>/H)



**Wentylatory dachowe RUFINO P OH** to rodzina wentylatorów dachowych w wykonaniu kwasoodpornym. Stosowane wszędzie tam gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia powietrza przetłaczanego substancjami żrącymi itp.. Wentylatory te przystosowane są do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Charakteryzuje się głośniejszą pracą i większą odpornością na zanieczyszczenia niż wentylatory z wirnikami bębnowymi. Temperatura czynnika przepływającego od -25stC do +60stC. Temperatura otoczenia od -15stC do +40stC. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie.

### **Konstrukcja:**

Obudowa wentylatora - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo.

Wirnik - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo.

Pokrywa silnika (kapelusz) - stal malowana proszkowo.

Silnik jedno lub trójfazowy o stopniu ochrony IP55 przystosowany do regulacji obrotów.


**Dane techniczne**

	WYDAJNOŚĆ [m <sup>3</sup> /h]	SPRĘŻENIE [Pa]	MOC [kW]	OBROTY [obr./min]	ZASILANIE [V]
<b>RUFINO P OH-14</b>	740	360	0,12	2800	400
<b>RUFINO P OH-16</b>	1240	500	0,18	2800	400
<b>RUFINO P OH-18M</b>	810	160	0,12	1400	400
<b>RUFINO P OH-18D</b>	1520	720	0,25	2800	400
<b>RUFINO P OH-20M</b>	2500	430	0,25	1400	400
<b>RUFINO P OH-20D</b>	4050	1100	1,5	2800	400
<b>RUFINO P OH-25D</b>	9300	1600	2,2	2800	400
<b>RUFINO P OH-25M</b>	3250	400	0,37	1400	400
<b>RUFINO P OH-25SN</b>	5800	960	1,1	1400	400
<b>RUFINO P OH-31M</b>	4800	500	0,75	1400	400
<b>RUFINO P OH-35M</b>	8340	800	1,1	1400	400
<b>RUFINO P OH-40M</b>	7900	1300	3,0	1400	400
<b>RUFINO P OH-40S</b>	11200	500	1,5	900	400
<b>RUFINO P OH-40D</b>	16400	1000	4,0	1400	400

## Charakterystyki

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	

## Wymiary

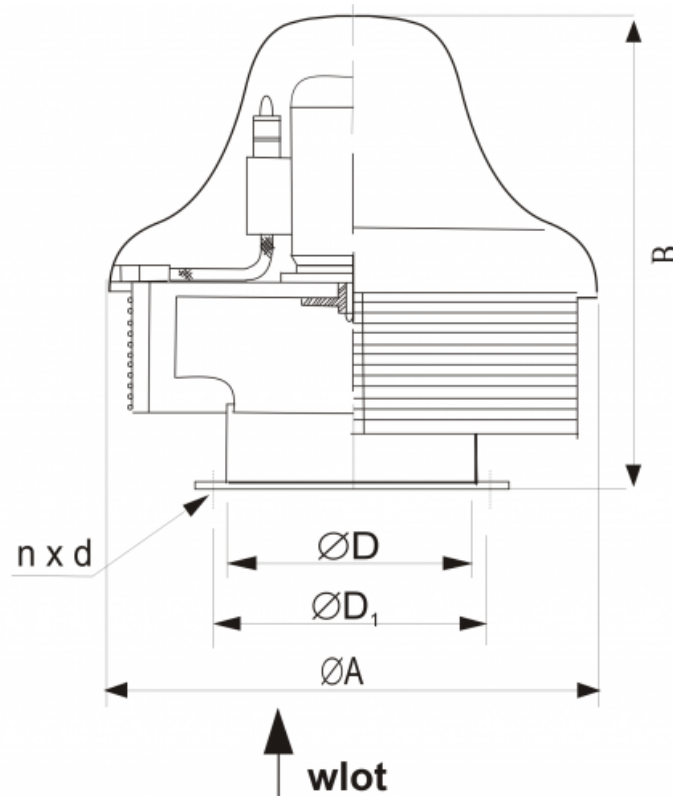

	ØD [mm]	ØD <sub>1</sub> [mm]	ØA [mm]	B [mm]	n x ØD [mm]
<b>RUFINO OH-P14</b>	140	165	440	430	4x7
<b>RUFINO OH P-18</b>	180	205	440	540	4x7
<b>RUFINO OH P-20</b>	200	225	630	600	4x7
<b>RUFINO OH P-25</b>	250	275	630	600	4x9,5
<b>RUFINO OH P-31</b>	315	352	730	600	8x9,5
<b>RUFINO OH P-35</b>	355	392	730	750	8x9,5
<b>RUFINO OH-40</b>	400	438	1000	700	8x9,5